

Contador Electrónico para Grasa

EGM700

VENTAJAS

- A prueba de golpes
- Fácil lectura
- Alta durabilidad
- Sencilla sustitución de pilas
- Función de calibración



RANGO DE CAUDAL	Hasta 2,5 kg/min (5.5 lb/min)
MÁX. PRESIÓN	700 bar (10,150 psi)
PRECISIÓN	± 2%
REPETIBILIDAD	± 0,2%

Gran Pantalla LCD

Dígitos más grandes, muestran el nivel dispensado.

Indicador nivel de batería.



Unidades de medida (Gramos, Kilogramos, Onzas, Libras).

Los dígitos más pequeños pueden mostrar el total reseteable (TRIP) o el total permanente (TOTAL).

Dos botones para seleccionar los diferentes modos. Elige entre las unidades de medida o realizar el proceso de calibración.

Pilas estándar "AAA"

Dos pilas alcalinas estándar "AAA" proporcionan la energía necesaria para un funcionamiento eficaz.

Cuerpo de aluminio


Cámara de medición fabricada en aluminio forjado y post proceso de mecanizado.

Tecnología de engranajes ovals

Engranaje oval de acetal.

Cubierta de PC reforzada

Carcasa fabricada en policarbonato con sobremoldeado en TPE.

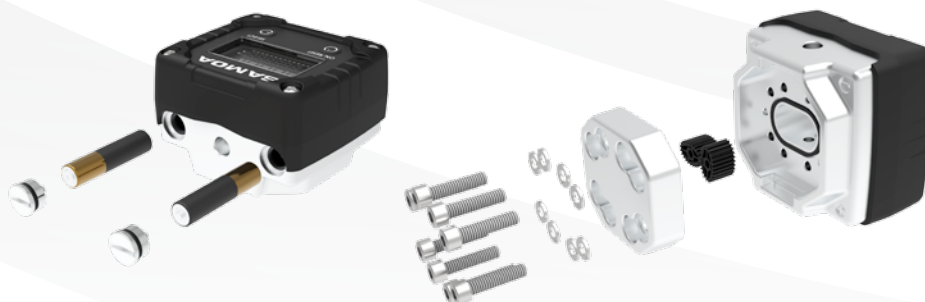

EGM700 Contador Electrónico para Grasa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	CONTADOR ELECTRÓNICO	CONTADOR DE PULSOS
Fluido	Grasa (hasta NLGI-2)	Grasa (hasta NLGI-2)
Rango de caudal	0,1 a 2,5 kg/min (0.22 a 5.5 lb/min)	0,1 a 2,5 kg/min (0.22 a 5.5 lb/min)
Máxima presión de trabajo	700 bar (10,150 psi)	700 bar (10,150 psi)
Ratio de pulsos	1,11 ppg / 1100 ppkg 34.47 ppoz / 503.49 pplb	1,11 ppg / 1100 ppkg 34.47 ppoz / 503.49 pplb
Precisión	± 2%	± 2%
Repetibilidad	± 0,2%	± 0,2%
Conexión entrada	1/8" BSP (H)	1/8" BSP (H)
Conexión salida	1/8" BSP (H)	1/8" BSP (H)
Máximo/mínimo contador TOTAL	0.001 a 999999 unidades	-
Máxima/mínima cantidad dispensada	0.001 a 99999 unidades	-
Rango temperatura de trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Alimentación	2 x "AAA" alcalinas	24 V
Partes húmedas	Aluminio, Acetal, NBR, Acero inoxidable	Aluminio, Acetal, NBR, Acero inoxidable
Peso	528 g (1.16 lb)	505 g (1.11 lb)
Unidades de medida	Gramos / Kilogramos, Onzas / Libras	Gramos / Kilogramos, Onzas / Libras



411 110

415 012

411 120

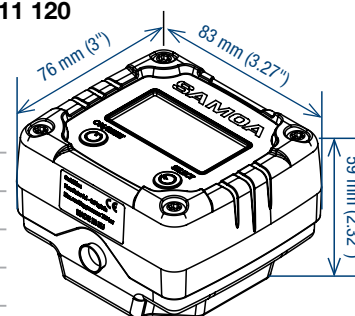

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
411 110	EGM700-18	Contador electrónico para grasa, conexión entrada / salida 1/8"
411 120	EGM700-18P	Contador de pulsos para grasa, conexión entrada / salida 1/8"
415 012	PG500-14FM	Pistola contadora electrónica para grasa, extensión de salida flexible



**SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRAL
ESPAÑA Y EXPORTACIÓN**

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS) SPAIN
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.
UNITED KINGDOM AND REP. OF IRELAND
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.R.L.
FRANCE
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

SAMOA-HALLBAUER GMBH
GERMANY AND AUSTRIA
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
NORTH AMERICA
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

SAMOA CHINA SALES OFFICE
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001
and ISO 45001 certified company.