

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA



Innovadoras | Exclusivas | Simples | Fiables | Duraderas | Compactas | Eficientes | Silenciosas | Versátiles



Oficinas Centrales y Centro Técnico en Gijón (España)

CALIDAD Y LIDERAZGO SAMOA

TECNOLOGÍA PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS

SAMOA es una empresa familiar líder, a nivel Europeo, en fabricación de equipamiento para transvase, distribución, dosificación o recuperación de fluidos y sistemas de control de inventario. SAMOA diseña y fabrica contadores volumétricos, enrolladores de manguera, bombas neumáticas de pistón y bombas neumáticas de doble membrana con tecnología Directflo®.

DESARROLLO DE PRODUCTO

La investigación y desarrollo es un aspecto fundamental en la filosofía de SAMOA. Estamos permanentemente en contacto con el mercado para identificar nuevas necesidades de los clientes, las cuales satisfacemos mediante mejoras en los productos existentes o con la creación de nuevos productos.

FABRICACIÓN

La sede de SAMOA está ubicada en Gijón, en la costa norte de España, desde hace 60 años. Cuenta con unas instalaciones modernas, equipadas con los últimos avances en tecnología y equipamiento de producción. Estamos comprometidos con una política de excelencia en diseño y fabricación, sostenibilidad medioambiental y entorno de trabajo saludable y seguro; nuestros procesos e instalaciones cuentan con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

DISTRIBUCIÓN

Nuestro producto se comercializa a través de una red de filiales propia y mediante distribuidores especializados. Esta red global proporciona un servicio de animación, asesoramiento y venta, identificando los productos que mejor se adaptan a las necesidades de los clientes, así como un servicio post-venta, asegurando un uso satisfactorio y duradero de nuestros equipos.

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Nuestro continuo proceso de mejora de producto garantiza que nuestros productos cumplan con los requisitos de cualquier cliente en el mundo, incluso en las aplicaciones y escenarios más exigentes. Como resultado de esto, nos enorgullecemos de fabricar productos que están funcionando noche y día en más de 100 países.



Centro de Fabricación e I+D en Gijón (España)



SAMOA: Leading Through Innovation

- ▶ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- ▶ DISEÑO E INGENIERÍA DE PRODUCTO
- ▶ PROTOTIPADO Y ENSAYOS DE PRODUCTO
- ▶ FABRICACIÓN CNC ROBOTIZADA
- ▶ PROCESO DE CALIDAD INCLUYENDO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- ▶ GESTIÓN DE PEDIDOS RÁPIDA Y FIABLE
- ▶ EFICIENCIA EN EL SERVICIO POST-VENTA



APLICACIONES DE BOMBAS DIRECTFLO®




Industria de procesos.



Barnizado de madera.



Artes gráficas.

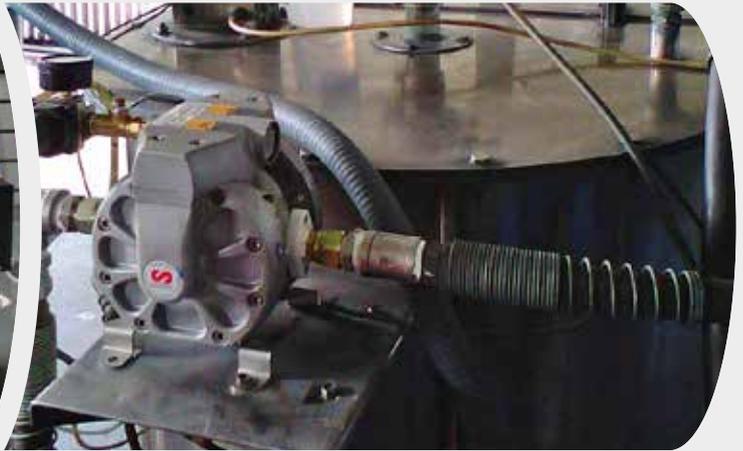

Dosificación de adhesivos para tintas.



Dispensado de aceite de corte.



Bomba sumergida.



Dosificación de aditivos de hormigón.



Industria del cuero.



Tinta para flexografía.



Dosificación de productos químicos.




Pinturas.



Tinta para huecograbado.

BOMBAS DIRECTFLO®

Bombas neumáticas de doble membrana para dosificación, pulverización, transvase, evacuación y distribución de una gran variedad de fluidos.

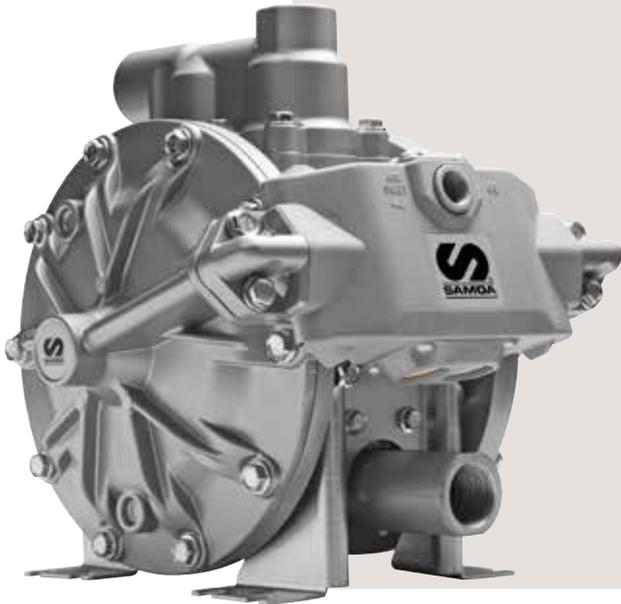


INNOVADORA TECNOLOGÍA DIRECTFLO®

Las bombas Directflo® bombean el fluido a través del centro de la propia bomba mientras que el aire comprimido actúa sobre la cara exterior de las membranas.

- ALTA VELOCIDAD DE CAMBIO DE LA VÁLVULA DE AIRE PIVOTANTE.
- LA CARRERA MÁS CORTA DE LAS MEMBRANAS HACE QUE SE FLEXIONEN MENOS, AYUDANDO A ALARGAR SU VIDA ÚTIL.

- Aire comprimido
- Salida de fluido
- Entrada de fluido

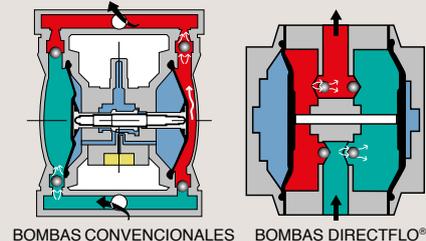

MEJOR POR CONCEPTO

▶ MAYOR RENDIMIENTO

- Gran capacidad de aspiración en seco
- No se forma hielo
- Reducción de las pulsaciones
- Regulando la presión de aire se consigue ajustar el caudal y la presión de salida

▶ FIABILIDAD

- Gran fiabilidad en el arranque
- No se para
- Capaz de trabajar con aire seco, húmedo, lubricado o incluso sucio.
- El cuerpo de la bomba en una sola pieza garantiza la ausencia de fugas

▶ SUAVIDAD DE BOMBEO

- Bombeo suave
- Pulsaciones reducidas
- Menos vibraciones

▶ CONSUMO EFICIENTE

- Reducción del consumo de aire
- Reducción de las pérdidas de carga en el interior de la bomba

▶ DISEÑO COMPACTO

- Cuerpo de la bomba en una sola pieza
- Silenciador integrado

▶ SENCILLEZ

- Mantenimiento rápido y sencillo
- Fácil manejo
- Entrada de aire orientable

▶ DURABILIDAD

- Materiales de primera calidad
- Larga vida útil de las membranas
- Carrera de pistón corta y de construcción robusta

AMPLIA SELECCIÓN DE MATERIALES

SAMOA ofrece una amplia gama de materiales resistentes a la abrasión, temperatura y con excelente compatibilidad química para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

Polipropileno

Aluminio

El polipropileno conductivo se utiliza en las bombas ATEX con conexión a tierra.

CUERPO DE LA BOMBA

Polipropileno

Acetal

PVDF (Kynar® o Solef®) - Fluoruro de Polivinilideno

Aluminio

Acero inoxidable - AISI 316

Los materiales plásticos conductivos se utilizan en bombas ATEX con conexión a tierra.

EJE

Acero inoxidable - AISI 420

Hastelloy® C

JUNTAS

EPDM - Monómero (Caucho) de Etileno Propileno Dieno

FKM (Viton®) - Fluoroelastómero

PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno

Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

ASIENTOS DE VÁLVULAS

Polipropileno

Acetal

PVDF (Kynar® or Solef®) - Fluoruro de Polivinilideno

Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

TPE (Hytrel®) - Elastómero termoplástico

Santoprene®

Aluminio

Acero inoxidable - AISI 316

BOLAS DE VÁLVULA

PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno

Acetal

Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

Acero inoxidable - AISI 316

MEMBRANAS DE ALTA DURACIÓN

PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno

TPE (Hytrel®) - Elastómero termoplástico

Santoprene®

Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

Los materiales reflejados no están disponibles para todos los modelos de bomba. Confirme los materiales disponibles para cada modelo.

OPCIONES PARA LAS BOMBAS DE MEMBRANA



BOMBA PILOTADA EXTERNAMENTE

PILOTAJE EXTERNO

Las bombas Directflo® están también disponibles sin válvula de aire ni sensores de fin de carrera para poder ser pilotadas mediante dispositivos externos, como un PLC, en aplicaciones de dosificación de fluidos.

SENSORES INDUCTIVOS

Se usan para bombas con pilotaje externo y permiten enviar una señal a un PLC para alimentar alternativamente cada cámara de aire. Los sensores garantizan la carrera completa del diafragma y permiten regular la velocidad de la bomba. Conexiones disponibles: NPN, PNP y ATEX (NAMUR).

SENSOR DE FINAL DE CARRERA

Permite contar el número de ciclos de una bomba.

ESCAPE DE AIRE REMOTO

El silenciador puede ser reemplazado por una conexión roscada para permitir el escape remoto del aire comprimido a través de una manguera. La conexión es de 3/8" para las bombas DF30, DF50, DF100, DC20, DC30 y DF50, de 3/4" para las bombas DP200 y de 1" para las bombas DF250.



SILENCIADOR


SILENCIADOR

Reemplaza al silenciador que incluye la bomba para lograr una mayor reducción del ruido provocado por el aire comprimido al expandirse.

TINTAS UV

Un casquillo especial de PTFE conductivo permite usar la bomba con tinta UV.

SECTORES DE APLICACIÓN



**INDUSTRIA QUÍMICA,
PETROQUÍMICA Y
REFINERÍAS**



**FABRICACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS**



**CONSTRUCCIÓN Y
MINERÍA**




CERÁMICO




**TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES**



**PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS**



**IMPRESIÓN Y
EMBALAJE**



**TRANSFORMACIÓN DE
PASTA Y PAPEL**



HIGIÉNICO-SANITARIO



**PROCESAMIENTO DE
AGUAS**



**TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES**



INDUSTRIA DEL METAL

Para conocer más detalles sobre las aplicaciones y sectores vea la página 35.

APLICACIONES

TRANSVASE Y DISTRIBUCIÓN DE FLUIDO
EVACUACIÓN DE FLUIDO
DOSIFICACIÓN / MEZCLADO / FORMULACIÓN
RECIRCULACIÓN DE FLUIDO
SUMINISTRO PARA PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN
DESCARGA DE FLUIDO / LIMPIEZA EN SITIO (CIP)
BOMBEO DE MUESTRAS
FILTRADO Y ALIMENTACIÓN DE FILTROS DE PRENSA
MANIPULACIÓN DE LODOS
LLENADO Y VACIADO DE TANQUES/BIDONES

FLUIDOS

Ácidos	Abrasivos
Álcalis	Corrosivos
Alcoholes	Peligrosos
Disolventes	Inflamables
Fluidos en base agua	Sólidos en suspensión
Químicos	Sensibles al cizallamiento
Carburantes y aceites	Viscosidad media
Tintas, pinturas y barnices	
Aditivos	
Etc.	



BOMBAS DIRECTFLO®

CUSTOM


Plásticas: DC20 - DC30 - DC50



Diseño compacto y fiable

- ▶ Diseñada para aplicaciones de dispensado
- ▶ Nuevo motor de aire con válvula de corredera
 - Alta fiabilidad en el arranque de la bomba a presiones bajas.
 - Ajuste del caudal mediante la regulación de la presión de aire.
- ▶ Compacta
 - Ideal para aplicaciones OEM y en procesos industriales.
- ▶ Silenciador de aire incorporado
 - Posibilidad de conectar una manguera en el escape de aire para una salida remota o de incluir un silenciador de alta eficacia.
- ▶ Conexiones de entrada y salida orientables
 - Ofrecen mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/4" a 1/2"
Hasta **50 l/min**
(14 US gal/min)



FUNCTION

Plásticas: DF30 - DF30T - DF50 - DF50T - DF100
Metálicas: DF50 - DF100 - DF250



Tecnología Directflo® original


- ▶ Ideal para aplicaciones estándar
- ▶ Disponible en una amplia gama de tamaños
- ▶ Diseño mejorado de las válvulas
- ▶ Mantenimiento sin desconexión de las líneas de distribución de fluido
 - Fácil.
 - Rápido.
 - Económico.
- ▶ Altos caudales - Hasta 250 l/min (66 us gal/min)

1/2" a 1 1/2"
Hasta **250 l/min**
(66 US gal/min)



PERFORMER


Plásticas: DP200
Metálicas: DP200

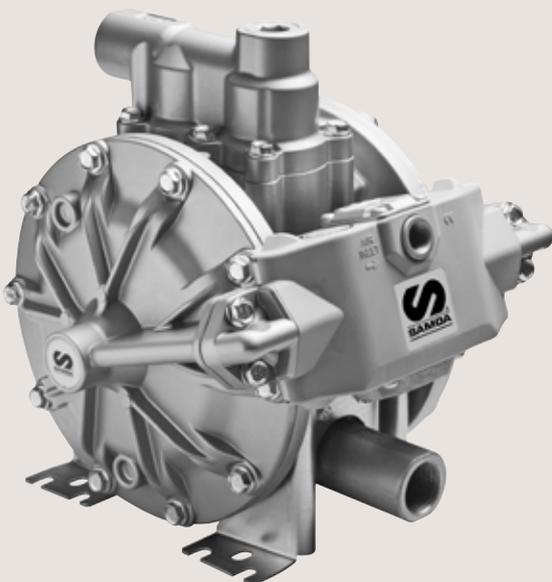

Tecnología mejorada

- ▶ Diseñada para ofrecer mejores prestaciones y eficiencia dispensando grandes caudales
- ▶ Válvula pivotante sin fricción mejorada
 - Reducción en el consumo de aire
- ▶ Conexiones de entrada y salida orientables
 - Ofrecen mayor versatilidad durante la instalación de la bomba

1"
Hasta **200 l/min**
(53 US gal/min)



La salida de fluido en sentido vertical sólo está disponible en los modelos metálicos

GAMA DE BOMBAS DIRECTFLO®

BOMBAS PLÁSTICAS

Las bombas Directflo® todo plástico son compatibles incluso con los fluidos más agresivos. El módulo de válvula de aire y las tapas laterales son adecuadas para su uso en ambientes corrosivos.




	DC20	DC30	DC50	DF30
Ratio de presión	1:1	1:1	1:1	1:1
Caudal máximo a salida libre ⁽¹⁾	20 l/min (5 US gal/min)	38 l/min (10 US gal/min)	50 l/min (14 US gal/min)	38 l/min (10 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera ⁽¹⁾⁽²⁾	0,03 litros (0.008 US gal)	0,07 litros (0.02 US gal)	0,1 litros (0.026 US gal)	0,07 litros (0.02 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) ⁽¹⁾⁽²⁾	0,06 litros (0.016 US gal)	0,14 litros (0.04 US gal)	0,2 litros (0.05 US gal)	0,14 litros (0.04 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	2 mm (3/32")	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco ⁽¹⁾	2 m (6 1/2')	4 m (13')	6 m (20')	4 m (13')
Altura máx. de aspiración en húmedo ⁽¹⁾	7 m (23')	8 m (26')	8 m (26')	8 m (26')
Peso	1,2 kg (2,65 lb)	1,9 kg (4.19 lb)	2,2 kg (4.85 lb)	1,9 kg (4.19 lb)
Conexión entrada de fluido	Int.: 1/4" BSP/NPT (F) Ext.: 3/4" NPT (M)	1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión de salida de fluido	Int.: 1/4" BSP/NPT (F) Ext.: 3/4" NPT (M)	1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados en la página correspondiente a cada bomba			

(1) Datos medidos con agua, presión de aire a 7 bar (100 psi) para modelos DC (8 bar (115 psi) para modelos DF y DP) y 20 °C (68 °F) con entrada de fluido inundada.

(2) Valores aproximados; el valor real puede variar dependiendo del entorno de trabajo, del fluido bombeado y de los materiales de la bomba.

BOMBAS METÁLICAS

Las bombas Directflo® metálicas son extremadamente robustas, y gracias a la amplia gama de materiales disponible, son compatibles con una gran variedad de fluidos.



	DF50	DF100	DF250	DP200
Ratio de presión	1:1	1:1	1:1	1:1
Caudal máximo a salida libre ⁽¹⁾	50 l/min (14 US gal/min)	100 l/min (28 US gal/min)	250 l/min (66 US gal/min)	200 l/min (53 gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera ⁽¹⁾⁽²⁾	0,1 litros (0.026 US gal)	0,25 litros (0.07 US gal)	0,6 litros (0.16 US gal)	0,5 litros (0.13 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) ⁽¹⁾⁽²⁾	0,2 litros (0.05 US gal)	0,5 litros (0.13 US gal)	1,2 litros (0.32 US gal)	1 litro (0.26 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")	4 mm (3/16")	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")
Altura máx. de aspiración en seco ⁽¹⁾	6 m (20')	4,5 m (15')	5 m (16.4')	5 m (16')
Altura máx. de aspiración en húmedo ⁽¹⁾	8 m (26')	7 m (23')	8 m (26')	8 m (26')
Peso	3,5 kg (7.72 lb)	7,2 kg (16 lb)	20 kg (45 lb)	11,5 kg (23.35 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" NPSM (F)	1" BSP/NPT (F)	1 1/2" BSP (F) y DIN PN-10 DN40 brida o 1 1/2" NPT (F) a ANSI 1" B16.5 150 lb brida	1" BSP/NPT (F)
Conexión de salida de fluido	1/2" NPSM (F)	1" BSP/NPT (F)	1 1/2" BSP (F) y DIN PN-10 DN40 brida o 1 1/2" NPT (F) y ANSI 1" B16.5 150 lb brida	1" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)	1/2" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados en la página correspondiente a cada bomba			

(1) Datos medidos con agua, presión de aire a 7 bar (100 psi) para modelos DC (8 bar (115 psi) para modelos DF y DP) y 20 °C (68 °F) con entrada de fluido inundada.


(2) Valores aproximados; el valor real puede variar dependiendo del entorno de trabajo, del fluido bombeado y de los materiales de la bomba.

BOMBAS PLÁSTICAS



DF30T	DF50	DF50T	DF100	DP200
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
38 l/min (10 US gal/min)	50 l/min (14 US gal/min)	50 l/min (14 US gal/min)	100 l/min (28 US gal/min)	200 l/min (53 gal/min)
0,07 litros (0.02 US gal)	0,1 litros (0.026 US gal)	0,1 litros (0.026 US gal)	0,25 litros (0.07 US gal)	0,5 litros (0.13 US gal)
0,14 litros (0.04 US gal)	0,2 litros (0.05 US gal)	0,2 litros (0.05 US gal)	0,50 litros (0.13 US gal)	1 litro (0.26 US gal)
1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	4 mm (3/16")	6 mm (1/4")
4 m (13')	6 m (20')	6 m (20')	4,5 m (15')	5 m (16')
8 m (26')	8 m (26')	8 m (26')	7 m (23')	8 m (26')
1,9 kg (4.19 lb)	2,2 kg (4.85 lb)	2,2 kg (4.85 lb)	5,1 kg (11.24 lb)	10,5 kg (23.15 lb)
2 x 3/8" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)	2 x 3/8" BSP/NPT (F)	1" BSP/NPT (F)	1" DIN PN-10 DN25 brida y ANSI B16.5 1" 150 lb brida
1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)	1/2" BSP/NPT (F)	1" BSP/NPT (F)	1" DIN PN-10 DN25 brida y ANSI B16.5 1" 150 lb brida
3/8" NPSM (F)				

Ver modelos recomendados en la página correspondiente a cada bomba

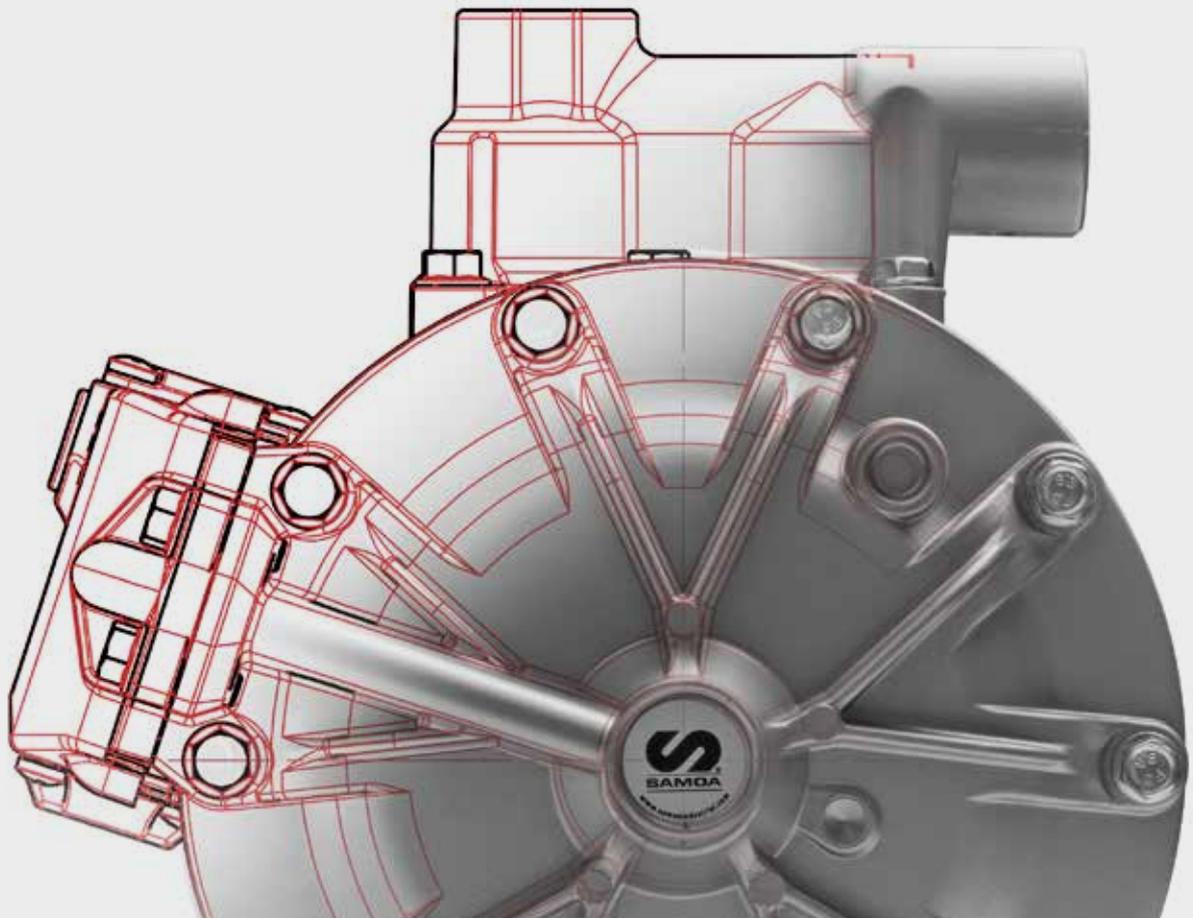

Diseño compacto y fiable


BOMBAS PLÁSTICAS DC20

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación y transvase de una amplia gama de fluidos.

Para aplicaciones OEM y procesos industriales donde se requieren caudales bajos. La válvula de corredera del motor de aire empieza a trabajar a presiones bajas, permitiendo un ajuste más preciso del caudal mediante la regulación de la presión del aire comprimido.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

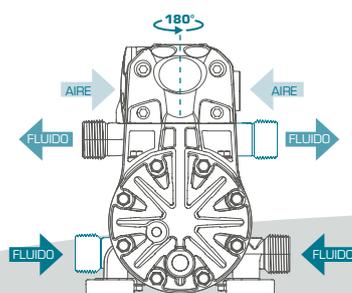

Las conexiones de entrada y salida son orientables, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/4"
20 l/min
5 US gal/min



Ex Versiones con certificación ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS

MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HUMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DC20PPSEPTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Polipropileno	Acero inoxidable, EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DC20PPSVPTTBAS	Polipropileno	TPE	PTFE	Polipropileno	Acero inoxidable, FKM	Agua y soluciones químicas no agresivas en base agua.
DC20PPSTPTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Polipropileno	Acero inoxidable	Amplia compatibilidad química. Compatible con ácidos y álcalis.
DC20PPYPTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Polipropileno	Hastelloy® C	Para sistemas de limpieza CIP y productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica. Compatible con ácidos y álcalis.
DC20PWYTTTBAS	PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Bomba de compatibilidad química prácticamente universal, incluyendo ácidos fuertes y álcalis a temperaturas por encima de la ambiente. No recomendada para algunos álcalis fuertes o ácido nítrico concentrado.
DC20PDSTCTTBAS	Acetal conductivo	PTFE	PTFE	Acetal	Acero inoxidable	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.




BOMBAS PLÁSTICAS DC20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	20 l/min (5 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,03 litros (0.008 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,06 litros (0.016 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	2 mm (3/32")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	2 m (6 1/2')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	7 m (23')
Peso	1,2 kg (2.65 lb)
Conexión entrada de fluido	Int.: 1/4" BSP/NPT (F) / Ext.: 3/4" NPT (M)
Conexión salida de fluido	Int.: 1/4" BSP/NPT (F) / Ext.: 3/4" NPT (M)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

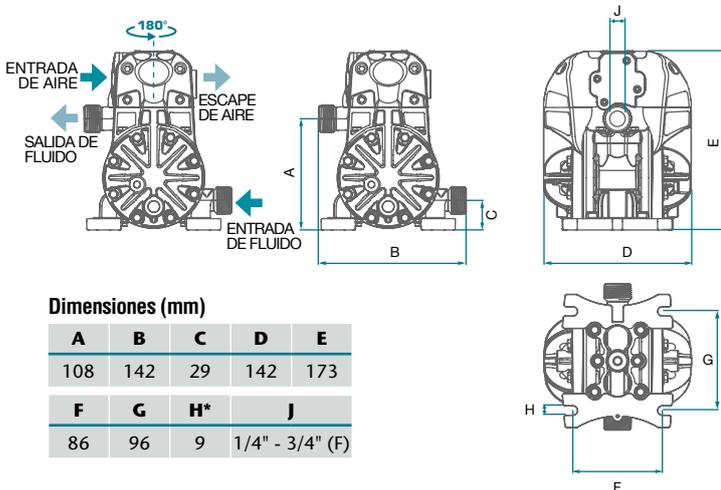


Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E
108	142	29	142	173
F	G	H*	J	
86	96	9	1/4" - 3/4" (F)	

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.
** Conexión brida: 2 tornillos - M5 (41 mm entre centros).

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

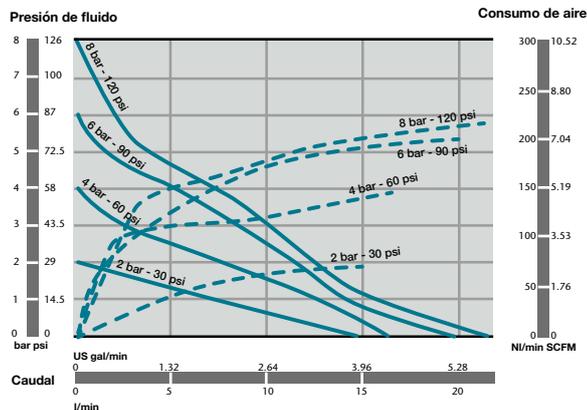

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA PLÁSTICA DC20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DC20	P	P	S	E	P	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DC20

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno

B = Polipropileno conductivo (Bomba ATEX)

D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)

W = PVDF

K = PVDF conductivo

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

Y = Hastelloy® C

5 JUNTAS

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

P = Polipropileno

C = Acetal

W = PVDF

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

C = Acetal

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

M = Santoprene®

W = PVDF

H = TPE (Hytrel®)

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT

10 OPCIONES


AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota*

DS = Sensor de ciclos

FS = Silenciador adicional

* Incluido en todas las bombas DC20.

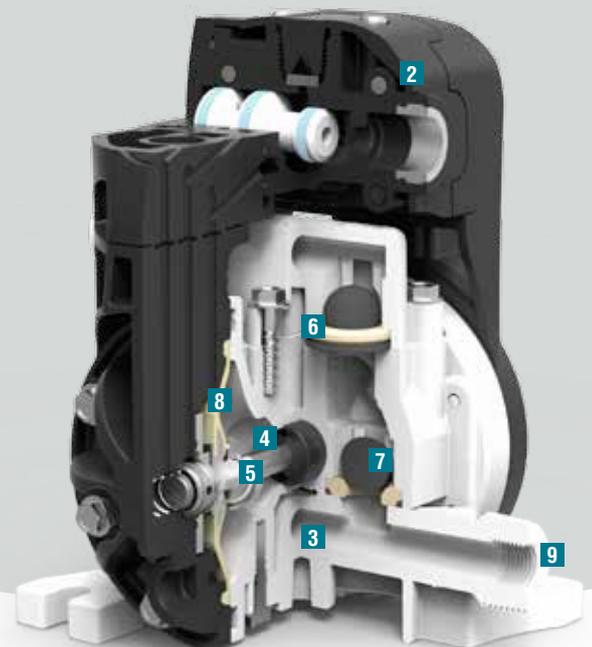

Diseño compacto y fiable

BOMBAS PLÁSTICAS DC30


Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación y transvase de una amplia gama de fluidos.

Para aplicaciones OEM y procesos industriales donde se requieren caudales bajos. La válvula de corredera del motor de aire empieza a trabajar a presiones bajas, permitiendo un ajuste más preciso del caudal mediante la regulación de la presión del aire comprimido.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

1/2"
38 l/min
10 US gal/min



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.



Ex Versiones con certificación ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS

MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DC30PPSESTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DC30PPSTSTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	Acero inoxidable	Amplia compatibilidad química. Compatible con ácidos y álcalis.
DC30PPYTWTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Para sistemas de limpieza CIP y productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica. Compatible con ácidos y álcalis.
DC30PDSTSTTBAS	Acetal conductivo	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	Acero inoxidable	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.




BOMBAS PLÁSTICAS DC30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	38 l/min (10 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,07 litros (0.02 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,14 litros (0.04 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	4 m (13')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	1,9 kg (4.19 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión salida de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados


(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

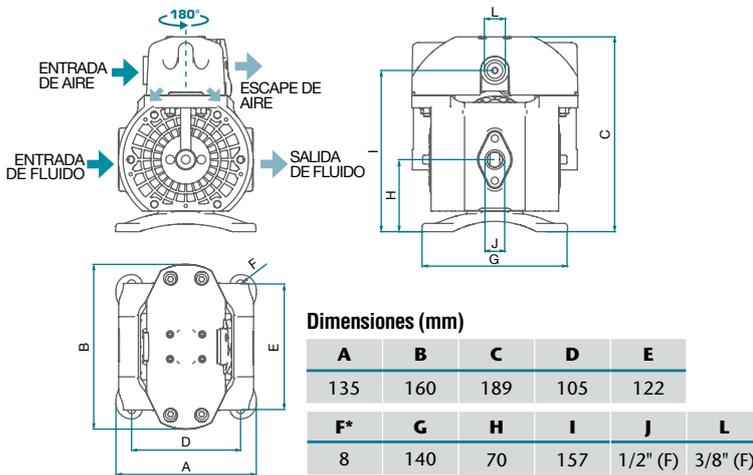

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

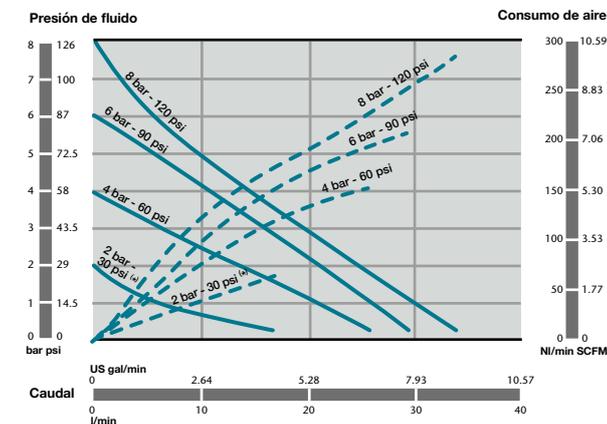

— Presión de salida
- - - Consumo de aire

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA PLÁSTICA DC30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DC30	P	P	S	E	S	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DC30

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)
C = Acetal

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)
M = Santoprene®

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno
D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP
N = NPT

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420
Y = Hastelloy® C

10 OPCIONES


AS = Salida estándar
BS = Conexión para salida de aire remota
FS = Silenciador adicional
US = Modelo especial para tintas UV

5 JUNTAS

E = EPDM
T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316
W = PVDF

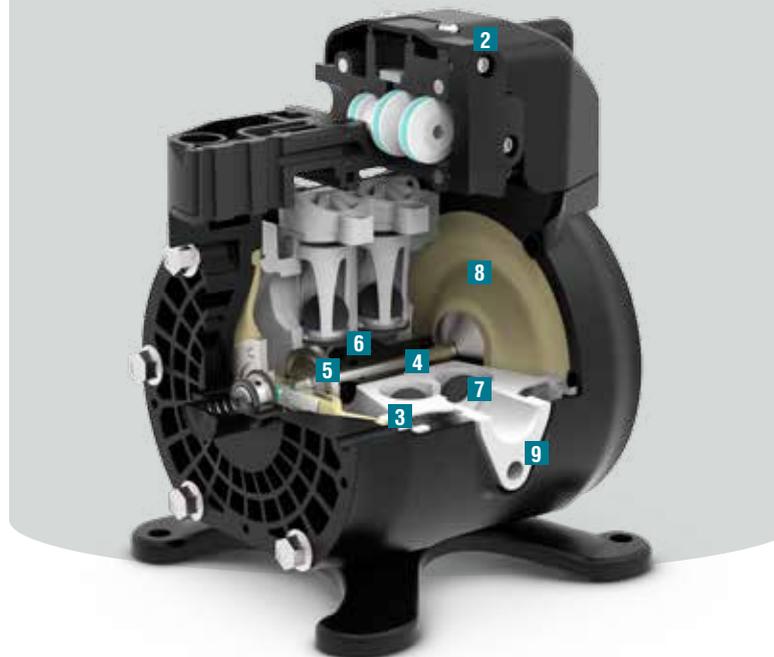

Diseño compacto y fiable


BOMBAS PLÁSTICAS DC50

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación y transvase de una amplia gama de fluidos.

Para aplicaciones OEM y procesos industriales donde se requieren caudales bajos y medios. La válvula de corredera del motor de aire empieza a trabajar a presiones bajas, permitiendo un ajuste más preciso del caudal mediante la regulación de la presión del aire comprimido.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/2"
50 l/min
14 US gal/min



Versiones con certificación
ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS

MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DC50PPSESTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DC50PPSTSTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	Acero inoxidable	Amplia compatibilidad química. Compatible con ácidos y álcalis.
DC50PPYTWTBBS	Polipropileno	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Para sistemas de limpieza CIP y productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica. Compatible con ácidos y álcalis.
DC50PDSTSTTBAS	Acetal conductivo	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	Acero inoxidable	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.





BOMBAS PLÁSTICAS DC50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	50 l/min (14 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,1 litros (0.026 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,2 litros (0.05 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 7 bar (22 a 100 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	6 m (20')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	2,2 kg (4.85 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión salida de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

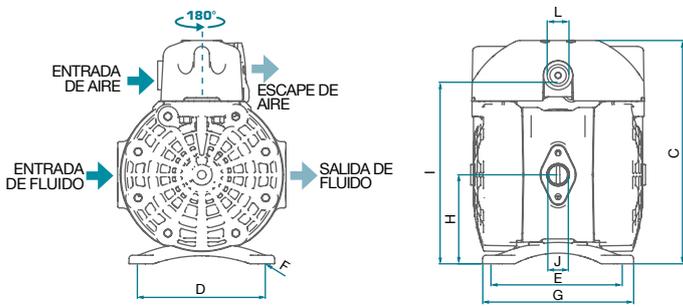


Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	
156	162	209	105	122	
F*	G	H	I	J	L
8	140	83	176	1/2" (F)	3/8" (F)

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

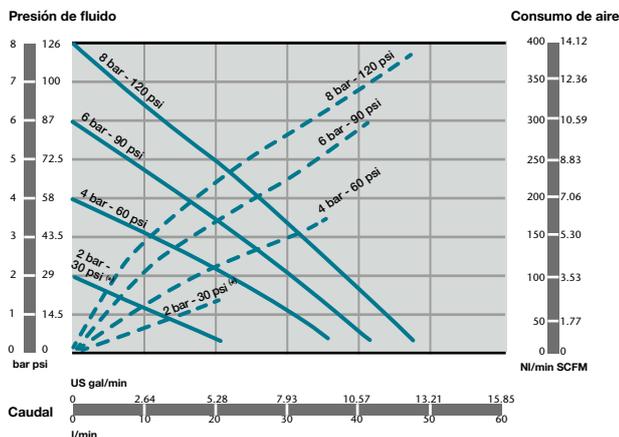

— Presión de salida
- - - Consumo de aire

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA PLÁSTICA DC50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DC50	P	P	S	E	S	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DC50

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno

D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

Y = Hastelloy® C

5 JUNTAS

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316

W = PVDF

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

C = Acetal

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

M = Santoprene®

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT


10 OPCIONES

AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota

FS = Silenciador adicional

US = Modelo especial para tintas UV

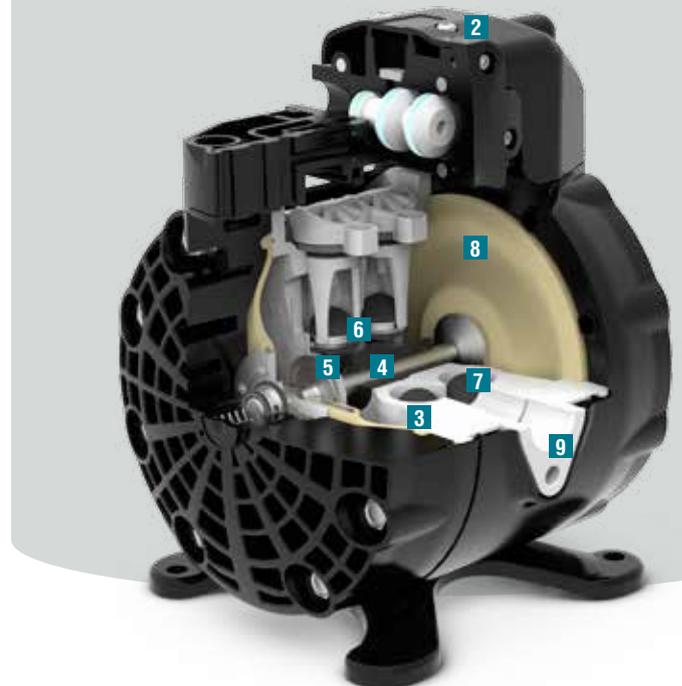

Tecnología Directflo® original


BOMBAS PLÁSTICAS DF30 & DF30T

Bombas neumáticas de doble membrana de bajo caudal para la dosificación, pulverizado y transvase de una amplia gama de fluidos.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

El modelo DF30T es una bomba de doble entrada para la mezcla de dos fluidos con viscosidades similares y en proporción 1:1. Tanto los fluidos a mezclar como la mezcla resultante han de ser químicamente compatibles con las partes húmedas de la bomba.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/2"
38 l/min
10 US gal/min



Versiónes con certificación
ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DF30PPSESTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DF30PPSVSTHBAS	Polipropileno	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Agua y soluciones químicas no agresivas en base agua. Bomba de aplicación general para lubricantes.
DF30PPYTWTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Amplia compatibilidad química, incluyendo ácidos y álcalis, sistemas CIP y otros productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica.
DF30PPSTSTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Amplia compatibilidad química.
DF30PKYTWTBAS	PVDF conductivo	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Bomba ATEX para ácidos fuertes (algunos incluso a temperatura por encima de la ambiente) y álcalis. No recomendada para algunos álcalis fuertes o ácido nítrico concentrado.
DF30PDSTSTTBAS	Conductive Acetal	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados, tolueno), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.

BOMBAS PLÁSTICAS DF30 Y DF30T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	38 l/min (10 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,07 litros (0.02 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,14 litros (0.04 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	4 m (13')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	1,9 kg (4.19 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" BSP/NPT (F) 2 x 3/8" BSP/NPT (F) (DF30T)
Conexión salida de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados


(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

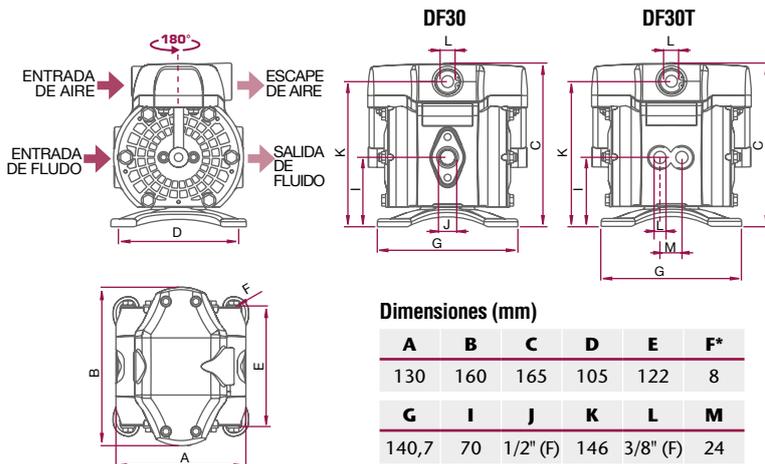

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

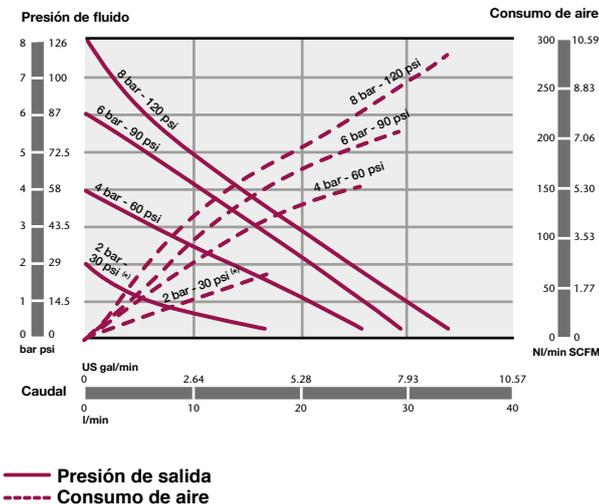

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBAS PLÁSTICAS DF30 Y DF30T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF30	P	P	S	E	S	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DF30
DF30T (Entrada doble)

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)
C = Acetal
S = Acero inoxidable AISI 316

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)
M = Santoprene®
H = TPE (Hytrel®)

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno
B = Polipropileno conductivo (Bomba ATEX)
D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)
W = PVDF *
K = PVDF conductivo (Bomba ATEX) *

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP
N = NPT

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420
Y = Hastelloy® C *

10 OPCIONES

AS = Salida estándar
BS = Conexión para salida de aire remota*
ES = Pilotaje externo
FS = Silenciador adicional
US = Modelo especial para tintas UV
GS = Sensor inductivo con salida NPN
IS = Sensor inductivo ATEX
JS = Sensor inductivo con salida PNP


5 JUNTAS

V = FKM (Viton®)
E = EPDM
T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316
W = PVDF *

(*) No disponible para bomba DF30T

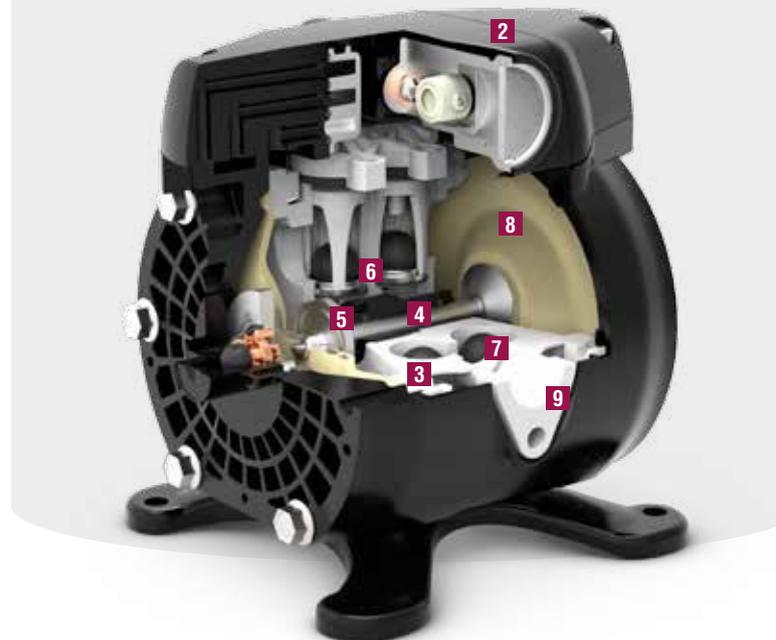

Tecnología Directflo® original


BOMBAS PLÁSTICAS DF50 & DF50T

Bombas neumáticas de doble membrana de bajo y medio caudal para la dosificación, pulverizado y transvase de una amplia gama de fluidos.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

El modelo DF50T es una bomba de doble entrada para la mezcla de dos fluidos con viscosidades similares y en proporción 1:1. Tanto los fluidos a mezclar como la mezcla resultante han de ser químicamente compatibles con las partes húmedas de la bomba.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/2"
50 l/min
14 US gal/min



Versiones con certificación
ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DF50PPSESTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DF50PPSVSTHBAS	Polipropileno	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Agua y soluciones químicas no agresivas en base agua. Bomba de aplicación general para lubricantes.
DF50PPYTWTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Amplia compatibilidad química, incluyendo ácidos y álcalis, sistemas CIP y otros productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica.
DF50PPSTSTTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Amplia compatibilidad química.
DF50PKYTWTBAS	Conductive PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Bomba ATEX para ácidos fuertes (algunos incluso a temperatura por encima de la ambiente) y álcalis. No recomendada para algunos álcalis fuertes o ácido nítrico concentrado.
DF50PDSTSTTBAS	Conductive Acetal	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados, tolueno), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.

BOMBAS PLÁSTICAS DF50 & DF50T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	50 l/min (14 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,1 litros (0.026 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,2 litros (0.05 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	6 m (20')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	2,2 kg (4.85 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" BSP/NPT (F) - 2 x 3/8" BSP/NPT DF50T
Conexión salida de fluido	1/2" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados


(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

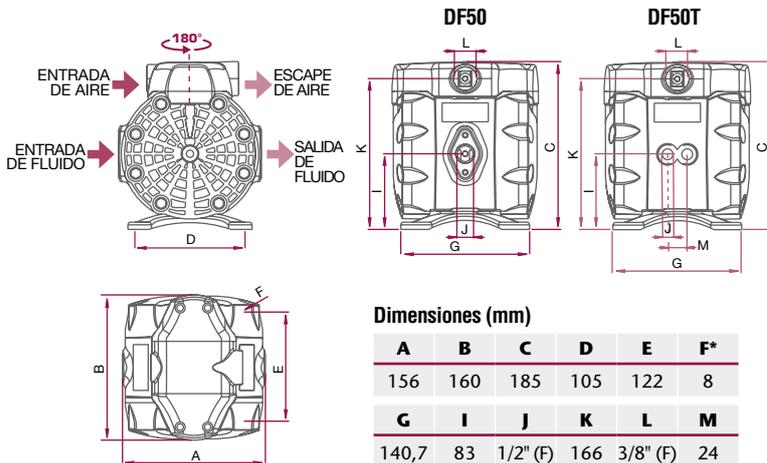

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

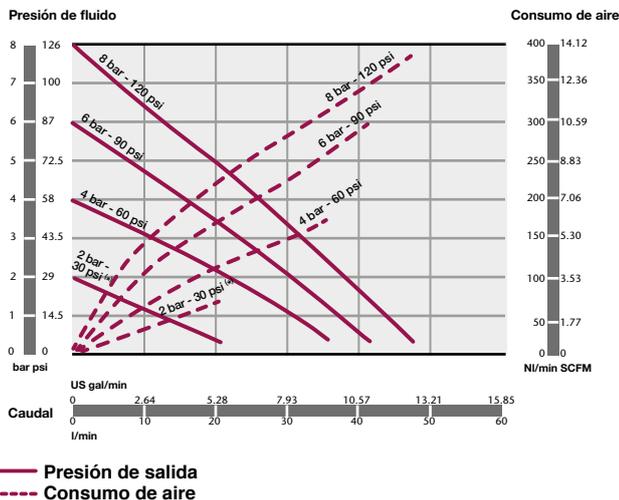

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBAS PLÁSTICAS DF50 Y DF50T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF50	P	P	S	E	S	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DF50
DF50T (Entrada doble)

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)
C = Acetal
S = Acero inoxidable AISI 316

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)
M = Santoprene®
H = TPE (Hytrel®)

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno
B = Polipropileno conductivo (Bomba ATEX)
D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)
W = PVDF *
K = PVDF conductivo (Bomba ATEX) *

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP
N = NPT

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420
Y = Hastelloy® C *

5 JUNTAS

V = FKM (Viton®)
E = EPDM
T = PTFE (Teflon®)


10 OPCIONES

AS = Salida estándar
BS = Conexión para salida de aire remota*
ES = Pilotaje externo
FS = Silenciador adicional
GS = Sensor inductivo con salida NPN
IS = Sensor inductivo ATEX.
JS = Sensor inductivo con salida PNP
US = Modelo especial para tintas UV

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316
W = PVDF *

(*) No disponible para bomba DF50T

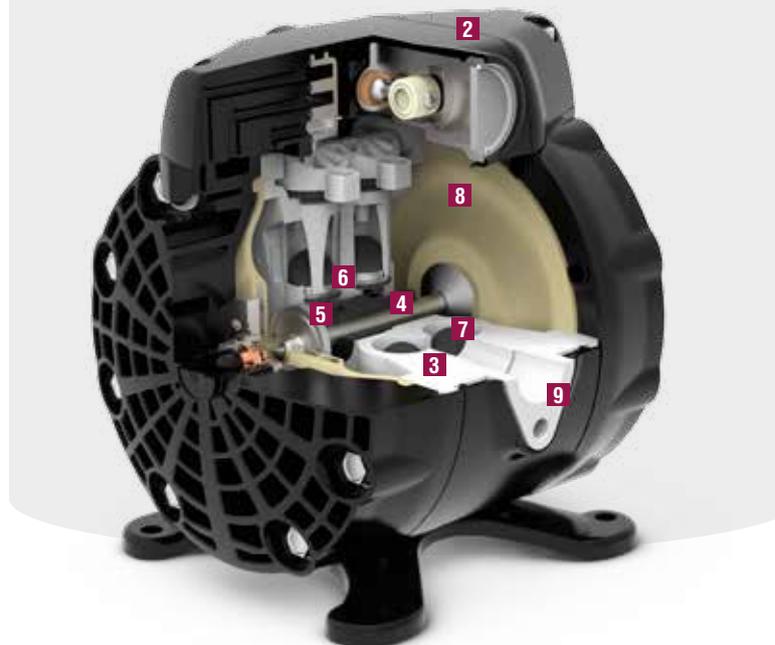

Tecnología Directflo® original


BOMBAS PLÁSTICAS DF100

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.

Ideal para aplicaciones donde se requieren caudales medios.

Las partes húmedas de la bomba son compatibles incluso con los fluidos más agresivos y se pueden usar en ambientes corrosivos. El motor de aire (válvula de aire direccional y tapas laterales) está fabricado en polipropileno.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

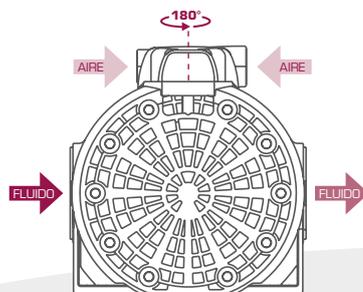

La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1"
100 l/min
28 US gal/min



Versiones con certificación
ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DF100PPSESTMBAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DF100PPSVSTHBAS	Polipropileno	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Agua y soluciones químicas no agresivas en base agua. Bomba de aplicación general para lubricantes.
DF100PPYTWTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Amplia compatibilidad química, incluyendo ácidos y álcalis, sistemas CIP y otros productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica.
DF100PPSTSTBAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Amplia compatibilidad química.
DF100PKYTWTBAS	Conductive PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Bomba ATEX para ácidos fuertes (algunos incluso a temperatura por encima de la ambiente) y álcalis. No recomendada para algunos álcalis fuertes o ácido nítrico concentrado.
DF100PDSTSTBAS	Conductive Acetal	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados, tolueno), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.

BOMBAS PLÁSTICAS DF100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	100 l/min (28 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,25 litros (0.07 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,5 litros (0.13 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	4 mm (3/16")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	4,5 m (15')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	7 m (23')
Peso	5,1 kg (11.24 lb)
Conexión entrada de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión salida de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados


(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

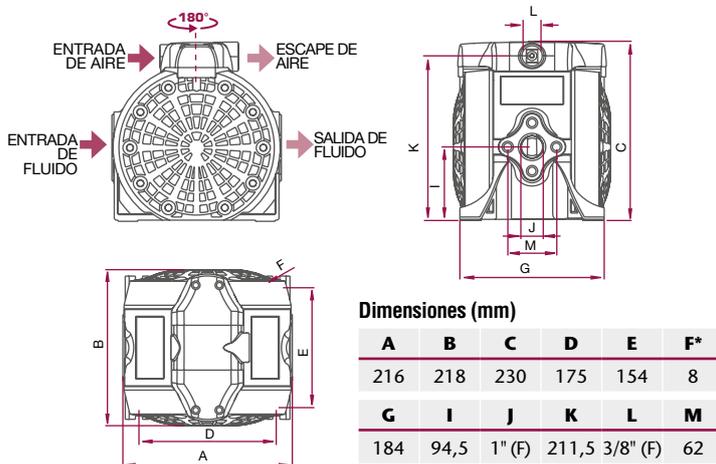

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

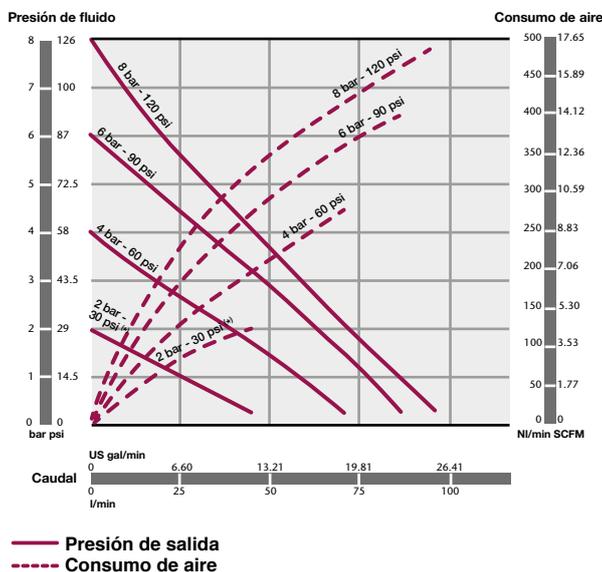

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA PLÁSTICA DF100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF100	P	P	S	E	S	T	M	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DF100

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno

B = Polipropileno conductivo

(Bomba ATEX)

D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)

W = PVDF

K = PVDF conductivo (Bomba ATEX)

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

Y = Hastelloy® C

5 JUNTAS

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

C = Acetal

S = Acero inoxidable AISI 316

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

M = Santoprene®

H = TPE (Hytrel®)

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT

10 OPCIONES

AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota

ES = Pilotaje externo


FS = Silenciador adicional

GS = Sensor inductivo con salida NPN

IS = Sensor inductivo ATEX.

JS = Sensor inductivo con salida PNP

US = Modelo especial para tintas UV

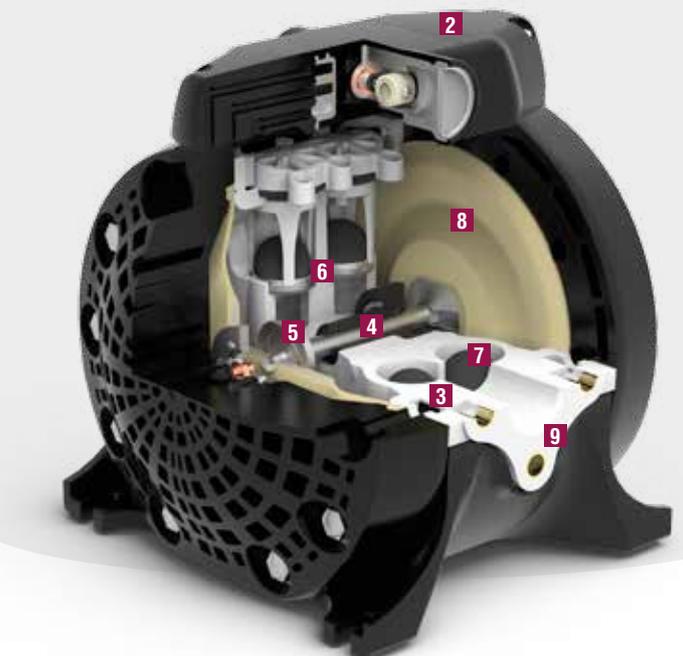

Tecnología mejorada


BOMBAS PLÁSTICAS DP200

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.

Diseñadas para un comportamiento óptimo y eficiente en aplicaciones con caudales altos.

Se recomienda el uso de bomba plásticas para aplicaciones donde la bomba ha de estar sumergida o en atmósferas corrosivas.

Están disponibles con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

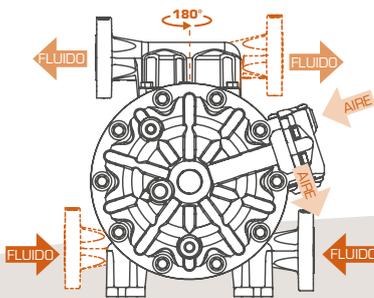

Las conexiones de entrada y salida son orientables, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.



Ex Versiones con certificación ATEX disponibles

Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DP200PPSEMTMFAS	Polipropileno	Santoprene®	PTFE	Santoprene®	EPDM	Fluidos, adhesivos y recubrimientos en base agua, álcalis y ácidos diluidos, alcoholes.
DP200PPSVHTHFAS	Polipropileno	TPE	PTFE	TPE	FKM	Agua y soluciones químicas no agresivas en base agua. Bomba de aplicación general para lubricantes.
DP200PPYTPTTFAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Polipropileno	Hastelloy® C	Amplia compatibilidad química, incluyendo ácidos y álcalis, sistemas CIP y otros productos clorados destinados a la limpieza, tanto industrial como doméstica.
DP200PPSTPTTFAS	Polipropileno	PTFE	PTFE	Polipropileno	-	Amplia compatibilidad química.
DP200PKYTWTFAS	Conductive PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Bomba ATEX para ácidos fuertes (algunos incluso a temperatura por encima de la ambiente) y álcalis. No recomendada para algunos álcalis fuertes o ácido nítrico concentrado.
DP200PDSTCTTFAS	Conductive Acetal	PTFE	PTFE	Acetal	-	Bomba ATEX. Para disolventes (la mayor parte de las cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y clorados, tolueno), tintas para flexografía y huecograbado en base agua y base disolvente, barnices y pinturas.

BOMBAS PLÁSTICAS DP200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	200 l/min (53 gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,5 litros (0.13 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	1 litro (0.26 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	6 mm (1/4")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	5 m (16')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	10,5 kg (23.15 lb)
Conexión entrada de fluido	1" DIN PN-10 DN25 brida y ANSI B16.5 1" 150 lb brida
Conexión salida de fluido	1" DIN PN-10 DN25 brida y ANSI B16.5 1" 150 lb brida
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

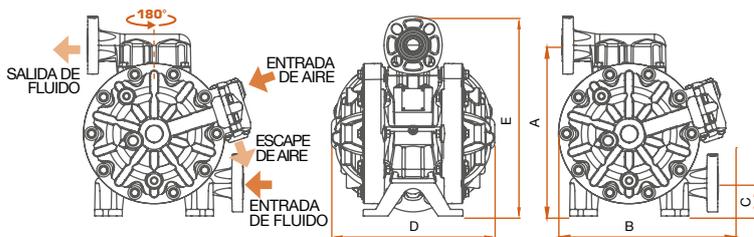

Dimensiones (mm)


A	B	C	D
311	320	60	295
E	F*	H	I
364	9	154	175



* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

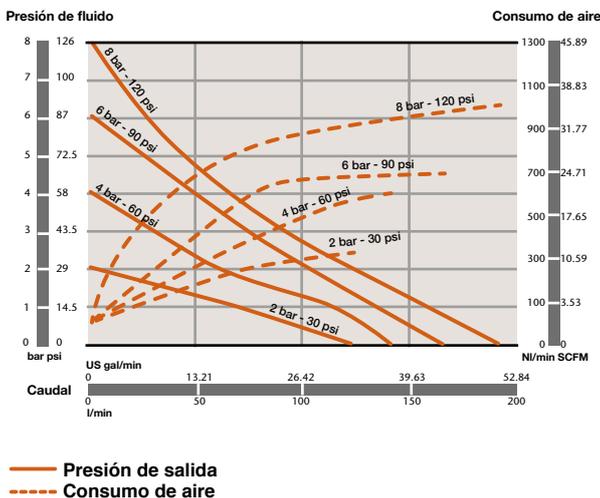

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA PLÁSTICA DP200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DP200	P	P	S	E	M	T	M	F	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DP200

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

P = Polipropileno

3 CUERPO DE LA BOMBA

P = Polipropileno

B = Polipropileno conductivo

(Bomba ATEX)

D = Acetal conductivo (Bomba ATEX)

W = PVDF

K = PVDF conductivo (Bomba ATEX)

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

Y = Hastelloy® C

5 JUNTAS

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

P = Polipropileno

C = Acetal

W = PVDF

M = Santoprene®

H = TPE (Hytrel®)

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

C = Acetal

S = Acero inoxidable AISI 316

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

M = Santoprene®

H = TPE (Hytrel®)

9 CONEXIONES DE FLUIDO

F = Flange

10 OPCIONES


AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota*

DS = Sensor de ciclos

FS = Silenciador adicional

* Incluido en todas las bombas DP200

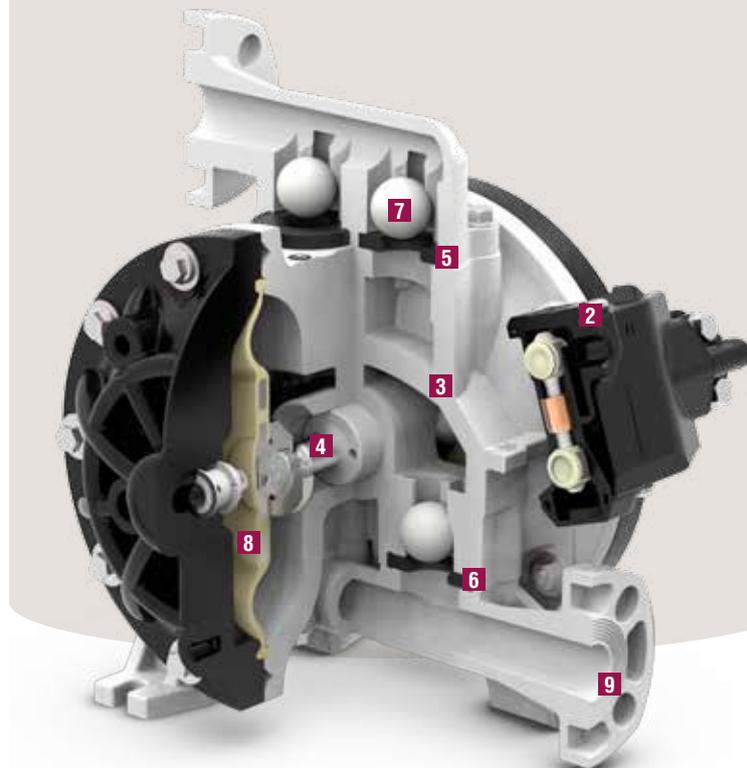

Tecnología Directflo® original


BOMBAS METÁLICAS DF50

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.

Diseñadas para un comportamiento óptimo y eficiente en aplicaciones con caudales bajos y medios.

Bomba metálica de construcción robusta diseñada para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Bombas con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1/2"
50 l/min
14 US gal/min



MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HUMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS	
DF50AASNSNBAS	Aluminio	Buna-N	Buna-N	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte y diésel.	⊕
DF50AASVSTHBAS	Aluminio	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte. Soluciones neutras y acuosas. Agua de sentina.	⊕
DF50AASESTMBAS	Aluminio	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Bomba ATEX. Pinturas y tintas en base agua para flexografía y huecograbado. Algunos tipos de pegamento.	⊕
DF50AASTSTTBAS	Aluminio	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.	⊕
DF50AASTSSTBAS	Aluminio	PTFE	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.	⊕
DF50ASSTSTTBAS	Acero inoxidable	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices.	⊕
DF50ASSTSSTBAS	Acero inoxidable	PTFE	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad.	⊕

BOMBAS METÁLICAS DF50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	50 l/min (14 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,1 litros (0.026 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,25 litros (0.05 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	3 mm (1/8")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	6 m (20')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	3,5 kg (7.72 lb)
Conexión entrada de fluido	1/2" NPSM (F)
Conexión salida de fluido	1/2" NPSM (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados


(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

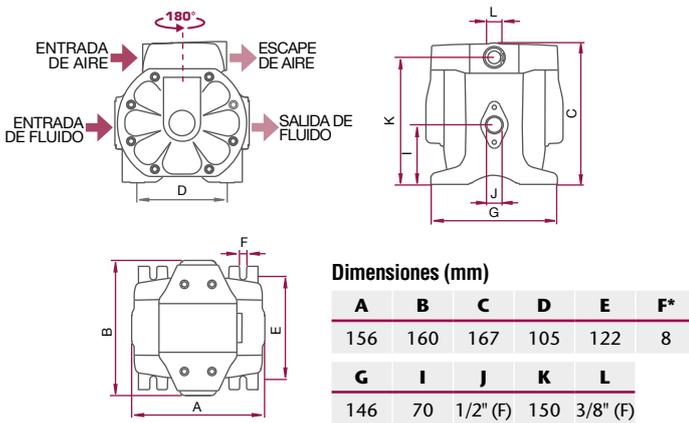

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

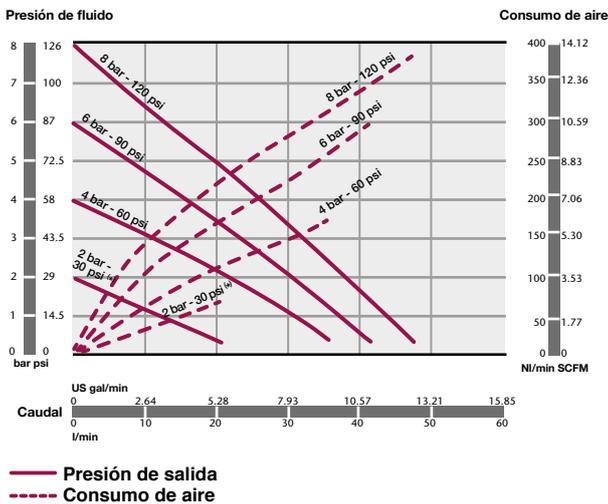

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA METÁLICA DF50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF50	A	A	S	N	S	N	N	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DF50

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

A = Aluminio

3 CUERPO DE LA BOMBA

A = Aluminio

S = Acero inoxidable AISI 316

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

5 JUNTAS

N = Buna-N

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

S = Acero inoxidable AISI 316

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

H = TPE (Hytrel®)

M = Santoprene®

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT

10 OPCIONES

AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota

ES = Pilotaje externo


FS = Silenciador adicional

GS = Sensor inductivo con salida NPN

IS = Sensor inductivo ATEX.

JS = Sensor inductivo con salida PNP

US = Modelo especial para tintas UV

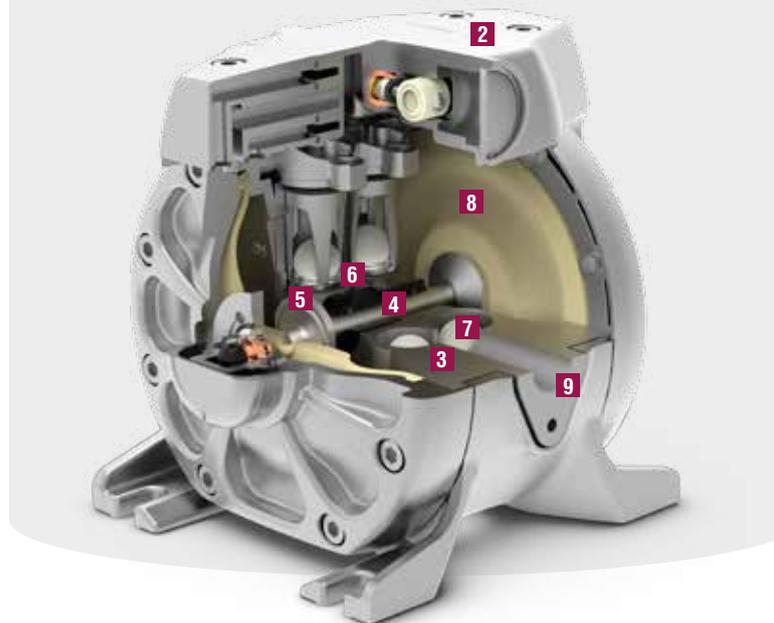

Tecnología Directflo® original


BOMBAS METÁLICAS DF100

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.

Diseñadas para un comportamiento óptimo y eficiente en aplicaciones con caudales medios.

Bomba metálica de construcción robusta diseñada para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Bombas con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

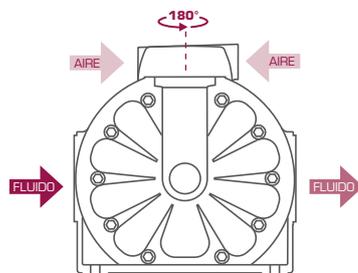

La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1"
100 l/min
28 US gal/min



Ex **Certificación ATEX**
Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS	
DF100AASNSNBAS	Aluminio	Buna-N	Buna-N	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte y diésel.	Ex
DF100AASVSTHBAS	Aluminio	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte. Soluciones neutras y acuosas. Agua de sentina.	Ex
DF100AAESTMBAS	Aluminio	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Bomba ATEX. Pinturas y tintas en base agua para flexografía y huecograbado. Algunos tipos de pegamento.	Ex
DF100AASTSTTBAS	Aluminio	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.	Ex
DF100AASTSTSBAS	Aluminio	PTFE	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.	Ex
DF100ASSTSTTBAS	Acero inoxidable	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices.	Ex
DF100ASSTSTSBAS	Acero inoxidable	PTFE	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad.	Ex

BOMBAS METÁLICAS DF100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	100 l/min (28 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,25 litros (0.07 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	0,5 litros (0.13 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	4 mm (3/16")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	4,5 m (15')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	7 m (23')
Peso	7,2 kg (16 lb)
Conexión entrada de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión salida de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

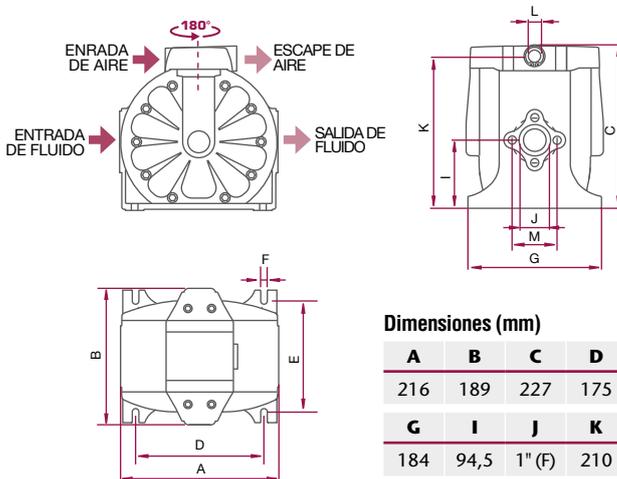


Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F*
216	189	227	175	154	9
G	I	J	K	L	M
184	94,5	1" (F)	210	3/8" (F)	62**

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.
** Conexión brida: 2 tornillos - M5 (41 mm entre centros).

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

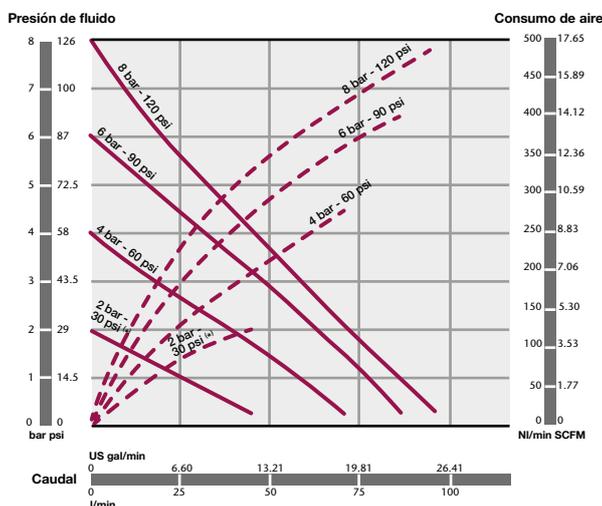

— Presión de salida
- - - Consumo de aire

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA METÁLICA DF100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF100	A	A	S	N	S	N	N	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DF100

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

A = Aluminio

3 CUERPO DE LA BOMBA

A = Aluminio

S = Acero inoxidable AISI 316

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

5 JUNTAS

N = Buna-N

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

S = Acero inoxidable AISI 316

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

H = TPE (Hytrel®)

M = Santoprene®

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT

10 OPCIONES

AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota

DS = Sensor de ciclos

ES = Pilotaje externo


FS = Silenciador adicional

GS = Sensor inductivo con salida NPN

IS = Sensor inductivo ATEX.

JS = Sensor inductivo con salida PNP

US = Modelo especial para tintas UV

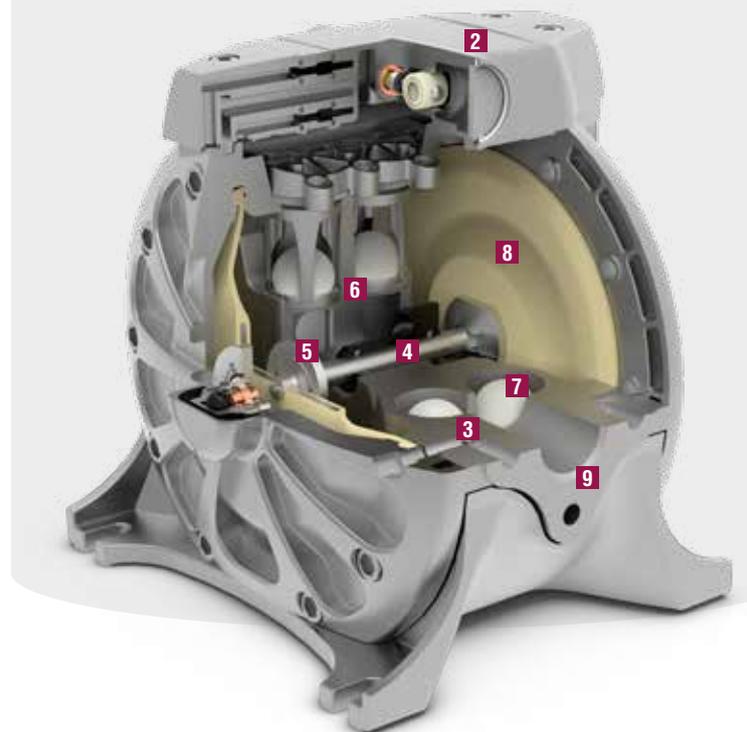

Tecnología Directflo® original


BOMBAS METÁLICAS DF250

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.

Diseñadas para un comportamiento óptimo y eficiente en aplicaciones con caudales elevados.


Bomba metálica de construcción robusta diseñada para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Bombas con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).



La conexión de entrada de aire es orientable, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

1 1/2"
250 l/min
66 US gal/min

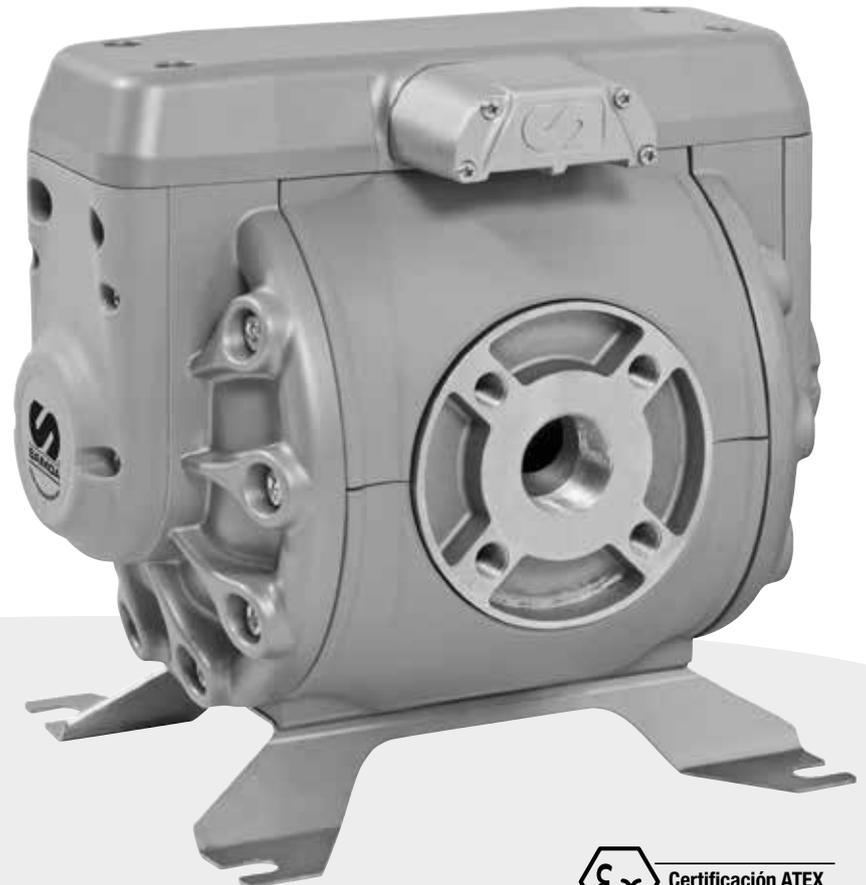

MODELOS RECOMENDADOS

MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HUMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DF250AASNSNBAS	Aluminio	Buna-N	Buna-N	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte y diésel.
DF250AASVSTHBAS	Aluminio	TPE	PTFE	Acero Inoxidable	FKM	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte. Soluciones neutras y acuosas. Agua de sentina. Fluidos hidráulicos.
DF250AASESTMBAS	Aluminio	Santoprene®	PTFE	Acero Inoxidable	EPDM	Bomba ATEX. Pinturas y tintas en base agua para flexografía y huecograbado. Algunos tipos de pegamento.
DF250AASTSTTBAS	Aluminio	PTFE	PTFE	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.
DF250AASTSTSBAS	Aluminio	PTFE	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetonas, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.


IMPORTANTE: NO UTILIZAR BOMBAS CON CUERPO DE ALUMINIO CON DISOLVENTES EN BASE A HIDROCARBUROS HALOGENADOS.

BOMBAS METÁLICAS DF250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	250 l/min (66 US gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,6 litros (0.16 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	1,2 litros (0.32 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	6 mm (1/4")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	5 m (16')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	20 kg (45 lb)
Conexión entrada de fluido	1 1/2" BSP (F) y DIN PN-10 DN40 brida o 1 1/2" NPT (F) y ANSI 1" B16.5 150 brida
Conexión salida de fluido	1 1/2" BSP (F) y DIN PN-10 DN40 brida o 1 1/2" NPT (F) y ANSI 1" B16.5 150 lb brida
Conexión entrada de aire	1/2" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

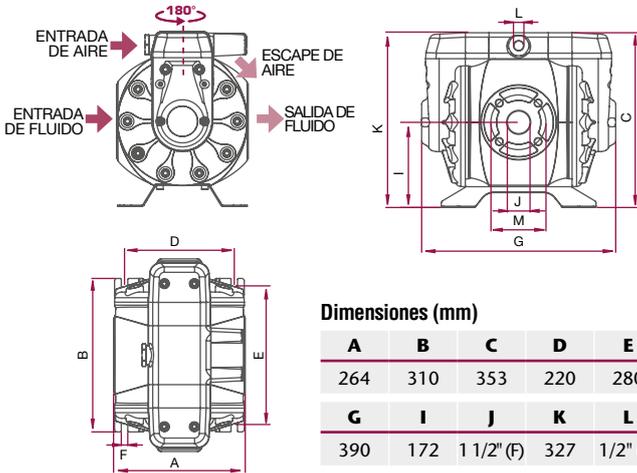


Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F*
264	310	353	220	280	13
G	I	J	K	L	M
390	172	1 1/2" (F)	327	1/2" (F)	110**

* Diámetro de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.
** DIN PN-10 Conexión brida: 4 tornillos - M16 (110 mm entre centros).
** ANSI B16.5 150 lb. Conexión brida: 4 tornillos - UNC 1/2" - 13 (98,4 mm entre centros).

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

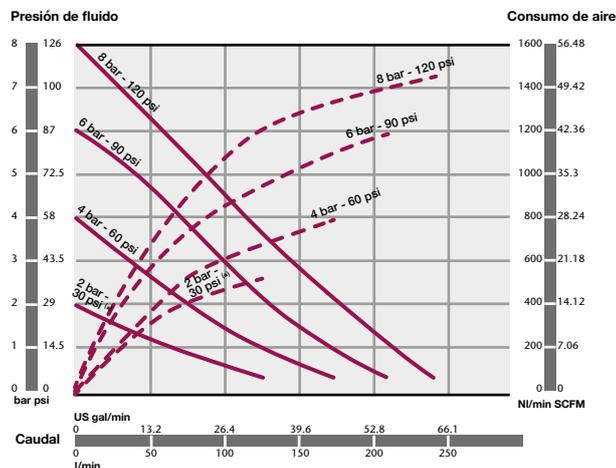

— Presión de salida
- - - Consumo de aire

(*) Curva de 2 bar realizada con bomba de membrana de TPE (Hytrel®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA METÁLICA DF250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF250	A	A	S	N	S	N	N	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA
DF250

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES
A = Aluminio

3 CUERPO DE LA BOMBA
A = Aluminio

4 EJE
S = Acero inoxidable AISI 420

5 JUNTAS
N = Buna-N
V = FKM (Viton®)
E = EPDM
T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS
S = Acero inoxidable AISI 316

7 BOLAS DE VÁLVULA
T = PTFE (Teflon®)
N = Buna-N


S = Acero inoxidable AISI 316
C = Acetal

8 MEMBRANAS
T = PTFE (Teflon®)
N = Buna-N
H = TPE (Hytrel®)
M = Santoprene®

9 CONEXIONES DE FLUIDO
B = BSP
N = NPT

10 OPCIONES
AS = Salida estándar
BS = Conexión para salida de aire remota*
DS = Sensor de ciclos
FS = Silenciador adicional

* Incluido en todas las bombas DF250

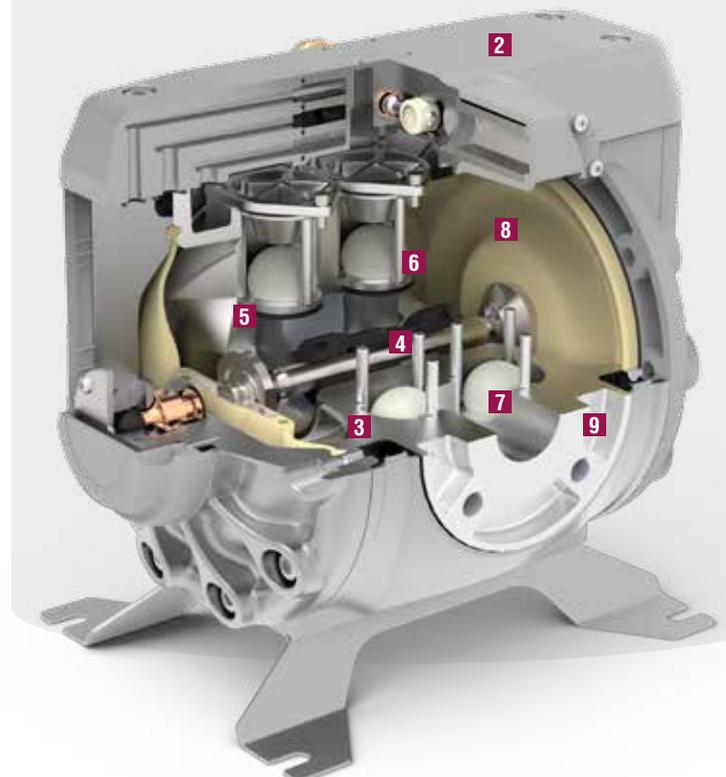

Tecnología Mejorada


BOMBAS METÁLICAS DP200

Bombas neumáticas de doble membrana para la dosificación, pulverizado, transvase, evacuación y distribución de una amplia gama de fluidos.


Diseñadas para un comportamiento óptimo y eficiente en aplicaciones con caudales elevados.

Bomba metálica de construcción robusta diseñada para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Bombas con certificación ATEX, lo que permite usarlas en atmósferas potencialmente explosivas (Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C).

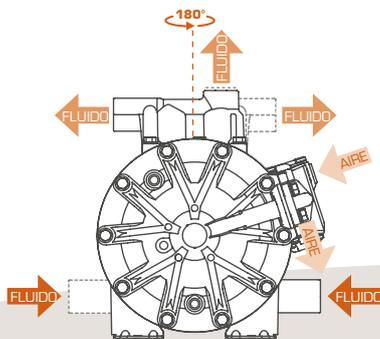

Las conexiones de entrada y salida son orientables, ofreciendo una mayor versatilidad durante la instalación de la bomba.

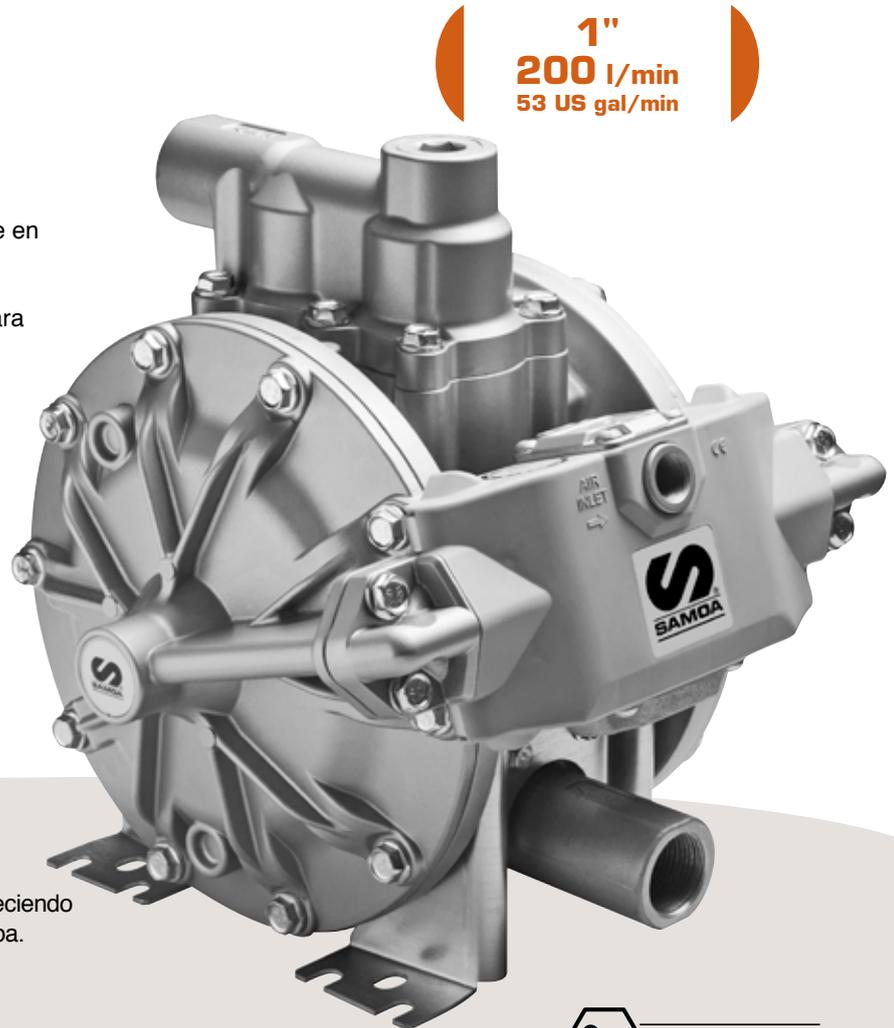

MODELOS RECOMENDADOS


MODELO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	ASIENTOS	OTRAS PARTES HÚMEDAS	APLICACIONES RECOMENDADAS
DP200AASNANNBAS	Aluminio	Buna-N	Buna-N	Aluminio	-	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte y diésel.
DP200AASVHTHBAS	Aluminio	TPE	PTFE	TPE	FKM	Bomba ATEX. Anticongelante, lubricantes, aceite usado, aceite de corte. Soluciones neutras y acuosas. Agua de sentina. Fluidos hidráulicos.
DP200AASEMTMBAS	Aluminio	Santoprene®	PTFE	Santoprene®	EPDM	Bomba ATEX. Pinturas y tintas en base agua para flexografía y huecograbado. Algunos tipos de pegamento.
DP200AASTATTBAS	Aluminio	PTFE	PTFE	Aluminio	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetona, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.
DP200AASTASTBAS	Aluminio	PTFE	Acero inoxidable	Aluminio	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable y aluminio. Disolventes (cetona, acetatos, aldehídos, hidrocarburo alifáticos y aromáticos), pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad. NO RECOMENDADA PARA DISOLVENTES QUE INCLUYAN HIDROCARBUROS CLORADOS.
DP200ASSTSTTBAS	Acero inoxidable	PTFE	PTFE	Acero inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices.
DP200ASSTSSTBAS	Acero inoxidable	PTFE	Acero inoxidable	Acero inoxidable	-	Bomba ATEX. Productos químicos compatibles con acero inoxidable. Pinturas y tintas en base disolvente, barnices. Las bolas de acero inoxidable permiten el uso de la bomba con fluidos de alta viscosidad.

BOMBAS METÁLICAS DP200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ratio de presión	1:1
Caudal máximo a salida libre (1)	200 l/min (53 gal/min)
Desplazamiento aprox. por carrera (1)	0,5 litros (0.13 US gal)
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) (1)	1 litro (0.26 US gal)
Rango de presión de aire	1,5 a 8 bar (22 a 115 psi)
Tamaño máx. de sólidos en suspensión	6 mm (1/4")
Altura máx. de aspiración en seco (1)	5 m (16')
Altura máx. de aspiración en húmedo (1)	8 m (26')
Peso	11,5 kg (23.35 lb)
Conexión entrada de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión salida de fluido	1" BSP/NPT (F)
Conexión entrada de aire	3/8" NPSM (F)
Partes húmedas	Ver modelos recomendados

(1) Datos medios con agua, presión de aire 7 bar (100 psi) y a 20 °C (60 °F).

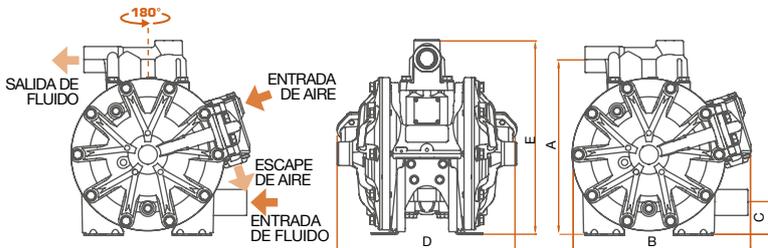

Dimensiones (mm)


A	B	C	D	E	F*	G/H*
278	280	52	281	308	9	10
I	J	K	L	M	N	O
158	154	137	127	102	140	175



* Diámetros de los agujeros de los pies de fijación en las bombas.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO

Realizadas a temperatura ambiente, con agua y bomba inundada con 800 mm (31 1/2" pulgadas) de altura sobre la entrada de fluido.

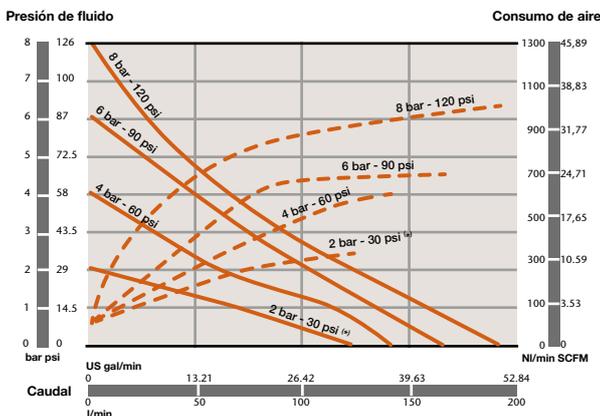

— Presión de salida
- - - Consumo de aire

(H) Curva de 2 bar realizada con bomba de membranas de PTFE (Teflon®).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBA METÁLICA DP200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DP200	A	A	S	N	A	N	N	F	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DP200

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

A = Aluminio

3 CUERPO DE LA BOMBA

A = Aluminio

S = Acero inoxidable AISI 316

4 EJE

S = Acero inoxidable AISI 420

5 JUNTAS

N = Buna-N

V = FKM (Viton®)

E = EPDM

T = PTFE (Teflon®)

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

S = Acero inoxidable AISI 316

A = Aluminio

N = Buna-N

M = Santoprene®

H = TPE (Hytrell®)

7 BOLAS DE VÁLVULA

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

S = Acero inoxidable AISI 316

C = Acetal

8 MEMBRANAS

T = PTFE (Teflon®)

N = Buna-N

M = Santoprene®

H = TPE (Hytrell®)

9 CONEXIONES DE FLUIDO

B = BSP

N = NPT


10 OPCIONES

AS = Salida estándar

BS = Conexión para salida de aire remota

DS = Sensor de ciclos

FS = Silenciador adicional

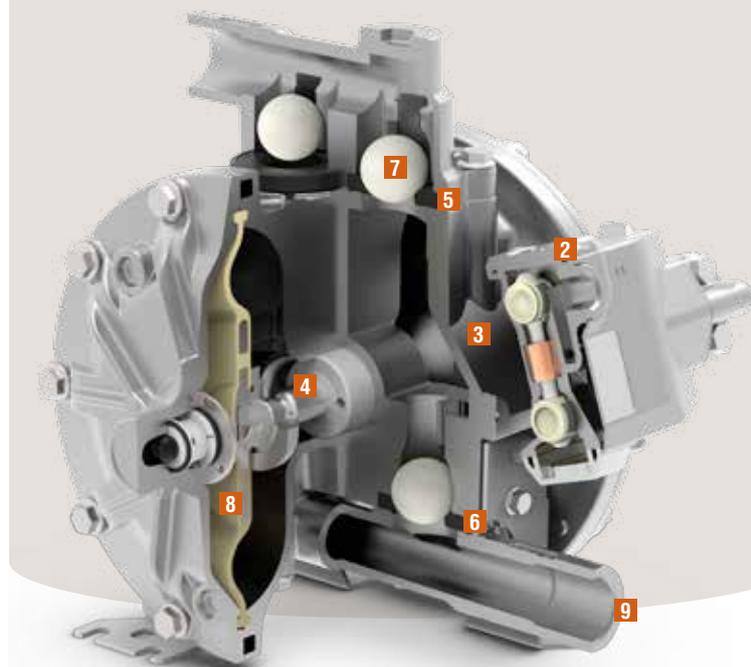

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DIRECTFLO®

EJEMPLO DE MODELO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF50	A	A	S	N	S	N	N	B	AS

1 TAMAÑO DE BOMBA

DC20	1/4" - 3/4"	Bomba 20 l/min (5.3 US gal/min)
DC30	1/2"	Bomba 38 l/min (10 US gal/min)
DC50	1/2"	Bomba 50 l/min (14 US gal/min)
DF30	1/2"	Bomba 38 l/min (10 US gal/min)
DF30T	2 x 3/8"	Bomba con entrada doble 38 l/min (10 US gal/min)
DF50	1/2"	Bomba 50 l/min (14 US gal/min) pump
DF50T	2 x 3/8"	Bomba con entrada doble 50 l/min (14 US gal/min)
DF100	1"	Bomba 100 l/min (27 US gal/min)
DF250	1-1/2"	Bomba 250 l/min (66 US gal/min)
DP200	1"	Bomba 200 l/min (53 US gal/min)

2 MOTOR DE AIRE: VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
A = Aluminio										
P = Polipropileno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3 CUERPO DE LA BOMBA

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
A = Aluminio										
S = Acero inoxidable AISI 316										
P = Polipropileno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B = Polipropileno conductivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D = Acetal conductivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W = PVDF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K = PVDF conductivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4 EJE

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
S = Acero inoxidable AISI 420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y = Hastelloy® C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

5 JUNTAS

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
E = EPDM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
V = FKM (Viton®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T = PTFE (Teflon®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N = Buna-N						●		●	●	●

6 ASIENTOS DE VÁLVULAS

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
A = Aluminio										●
C = Acetal	●									●
H = TPE (Hytrel®)										●
M = Santoprene®										●
N = Buna-N										●
P = Polipropileno	●									●
S = Acero inoxidable AISI 316		●	●	●	●	●	●	●	●	●
W = PVDF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

7 BOLAS DE VÁLVULA

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
C = Acetal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N = Buna-N						●		●	●	●
S = Acero inoxidable AISI 316					●	●	●	●	●	●
T = PTFE (Teflon®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

8 MEMBRANAS

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
H = TPE (Hytrel®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M = Santoprene®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N = Buna-N						●		●	●	●
T = PTFE (Teflon®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

9 CONEXIONES DE FLUIDO


	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
B = BSP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N = NPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F = Brida										●

10 OPCIONES

	DC20	DC30	DC50	DF30	DF30T	DF50	DF50T	DF100	DF250	DP200
AS = Salida estándar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BS = Conexión para salida de aire remota	● ⁽²⁾	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾	●
DS = Sensor de ciclos	●					●		●	●	●
ES = Pilotaje externo				●		●		● ⁽¹⁾		
FS = Silenciador adicional	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GS = Sensor inductivo con salida NPN						●		● ⁽¹⁾		
IS = Sensor inductivo ATEX						●		● ⁽¹⁾		
JS = Sensor inductivo con salida PNP						●		● ⁽¹⁾		
US = Modelo especial para tintas UV		●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Solo en bombas con membranas de PTFE

(2) Incluido en todas las bombas DC20 y DF250

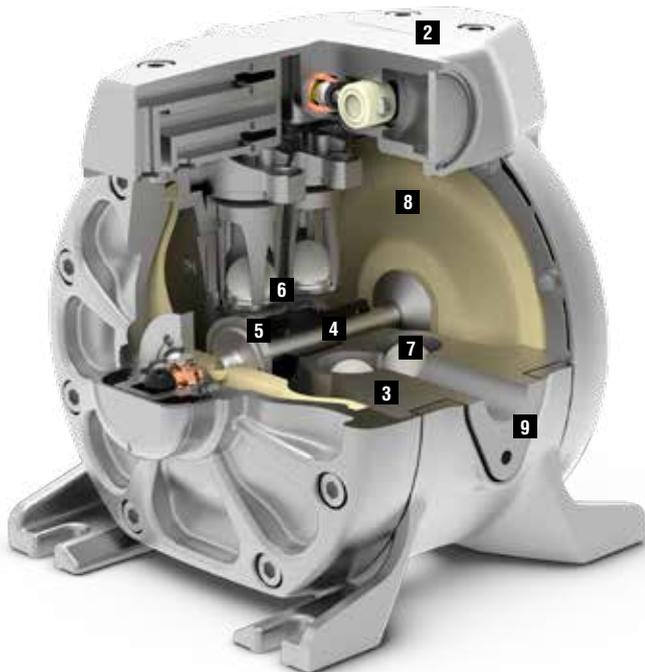

EPDM = Monómero (Caucho) de Etileno Propileno Dieno

FKM = Fluoroelastómero (Viton®)

Buna-N = NBR, Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

PTFE = Politetrafluoroetileno (Teflon®)

PVDF = Fluoruro de Polivinilideno (Kynar® o Solef®)

TPE = Elastómero termoplástico (Hytrel®)

Hytrel®, Teflon y Viton® son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales.

Hastelloy® es una marca registrada de Haynes International, Inc.

Kynar® es una marca registrada de Arkema.

Santoprene® es una marca registrada de Exxon Mobil Chemical.

Solef® es una marca registrada de Solvay Solexis S.p.A.

EXISTE UNA BOMBA DIRECTFLO® PARA CUALQUIER APLICACIÓN

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		APLICACIONES									
SECTORES		TRANSVASE Y DISTRIBUCIÓN DE FLUIDO	EVACUACIÓN DE FLUIDO	DOSIFICACIÓN / MEZCLADO / FORMULACIÓN	RECIRCULACIÓN DE FLUIDO	SUMINISTRO PARA PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN	DESCARGA DE FLUIDO / LIMPIEZA EN SITIO (CIP)	BOMBEO DE MUESTRAS	FILTRADO Y ALIMENTACIÓN DE FILTROS DE PRESA	MANIPULACIÓN DE LODOS	LLENADO Y VACIADO DE TANQUES/ BIDONES
A	FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS • Coches, motocicletas y camiones • Construcción, minería y agricultura • Barcos y aviones • Ferrocarril	O AF WS HF BF BL D U W	WO WA								
B	CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA • Plantas dosificadoras de hormigón • Drenaje de fosos	CA CS	W	CA AA CS	CS					CS	
C	IMPRESIÓN Y EMBALAJE • Prensas de impresión • Dispensadores de tinta y mezcladores • Limpieza de rotativas • Recuperación de disolventes	FI GI GL S WC	WC WW	FI GI	FI GI S W	S W	S W				
D	TRANSFORMACIÓN DE PASTA Y PAPEL • Plantas de papel	CO BC GL	WW					SW			
E	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS • Líneas de pintura y barniz • Formulación de pintura y mezcladores • Limpiadores de pistolas de pintura	P C S V R ST	WC	P C V R	P C V R	P C V R	S		MO	CS	
F	PROCESAMIENTO DE AGUAS • Lavanderías industriales • Lavaderos de coches • Centrales eléctricas	DT WX CF W WW	WW	SA DG BC FS		DT WX CF					
G	TRATAMIENTOS SUPERFICIALES • Líneas de revestimiento metálico • Líneas de desengrasado y tratamiento • Líneas de decapado	AC AK AT S DG	WC WW								AC AK S DG
H	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES • Plantas industriales de tratamiento de aguas • Trabajos municipales de aguas residuales	FC CG BC AC AK	WC WW	FC CG BO DI				SW	WW		
I	INDUSTRIA DEL METAL • Centros de torneado y mecanizado • Recuperación de fluidos de desecho • Limpieza de piezas • Protección contra corrosión	MC MO S CF DG W	MC MO WW WC		MC W DG S	O DG S W					
J	INDUSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA Y REFINERÍAS	AC AK AL S LX CH	WC W CH	FA CH OA				CH			CH
K	HIGIÉNICO-SANITARIO • Alimentos y bebidas • Plantas de proceso de alimentos • Biotecnología • Farmacéutica	AC AK				CF	CF AC AK				
L	CERÁMICO • Fabricantes de cerámica	EN BB W	WW							EN BB	

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| AA: Aditivo para asfalto | BL: Líquido de batería | DG: Desengrasante | GI: Tinta de huecograbado | O: Aceite | V: Barniz |
| AC: Ácido | BO: Biocida | DI: Desinfectante | GL: Pegamento | OA: Aditivo para aceite | W: Agua |
| AK: Alcalí | C: Recubrimiento | DT: Detergente | HF: Fluido hidráulico/ Skydrot® (aviones) | P: Pintura | WA: Anticongelante usado |
| AL: Alcohol | CA: Aditivo de hormigón | EM: Emulsión | LX: Látex | R: Resina | WC: Residuos químicos |
| AT: Acetona | CF: Fluido de limpieza | EN: Esmalte (cerámico) | MC: Refrigerante máquinas | S: Disolvente | WS: Líquido limpiaparabrisas |
| AF: Anticongelante, refrigerante | CG: Coagulante | FA: Aditivo para combustible | MO: Aceite de mecanizado (corte) | SA: Jabón | |
| BB: Barbotina | CH: Químicos | FC: Floculante | | ST: Tinte de madera | |
| BC: Lejía | CO: Color | FI: Tinta flexográfica | | U: Soluciones acuosas | |
| BF: Líquido de frenos | CS: Lodo | FS: Suavizante ropa | | AdBlue® | |



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - FLOW DIVISION

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831

E-33392 GIJÓN (ASTURIAS) ESPAÑA

Tel.: +34 985 381 488 - Fax: + 34 985 147 213

flow@samoaindustrial.com

www.samoaindustrial.com/flow

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001
and OHSAS 18001 certified company.

