

HHYG-10B


SKU: 2491001

- Presión de trabajo: 700 bar



Características:

- Diseño compacto y plano para uso en espacios reducidos.
- De simple efecto, con retorno por resorte.
- Fabricado en acero de aleación de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Pistón cromado para mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Acabado con esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión.
- Vástagos de pistón ranurados que no requieren asiento.
- Orificios de montaje que permiten una fácil instalación.
- Los cilindros tienen el interior bruñido con rodillos para endurecer la superficie y hacerla más lisa.
- Cada cilindro incluye un acople macho HH-II R2 de 3/8" y tapa antipolvo.

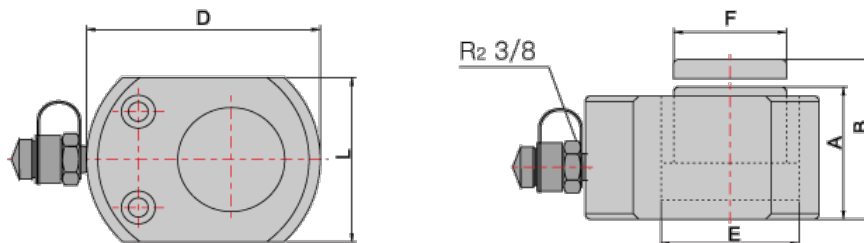

Model	Cylinder Capacity @700 bar		Stroke (mm)	Effective area (cm²)	Oil capacity (cm³)	Closed height A (mm)	Extended Height B (mm)	Outside Dia. DXL (mm)	Inside Dia. E (mm)	Piston Rod Dia. F (mm)	G.W. (Kg)	Recommended pump	Model
	Ton	KN											
HHYG-5B	5	67	7	9.6	7	40	47	64×45	35	25	0.75	HHB-700C	HHYG-5B
HHYG-10B	10	111	10	15.9	16	48	58	83×60	45	38	1.6		HHYG-10B
HHYG-20B	20	198	11	28.3	34	56	67	99×76	60	50	2.7		HHYG-20B
HHYG-30B	30	309	13	44.2	55	62	75	123×98	75	64	4.6		HHYG-30B
HHYG-50B	50	496	16	70.8	101	72	88	148×120	95	70	7.8		HHYG-50B
HHYG-100B	100	1002	16	143.1	200	91	107	188×160	135	100	16.8	HHB-700	HHYG-100B
HHYG-150B	150	1496	16	213.7	342	100	116	215×190	165	115	27		HHYG-150B
HHYG-200B	200	1984	20	283.4	567	110	130	255×244	190	135	42		HHYG-200B