

HHYG-3050


SKU: 2491070

- Cilindros de émbolo hueco de simple efecto
- Presión de trabajo: 700 bar
- Aplicaciones: Pruebas, mantenimiento y tensado



Características:

- El diseño de émbolo hueco permite aplicar fuerzas de empuje y tracción.
- De simple efecto, con retorno por resorte.
- Acero de aleación de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Acabado con esmalte horneado para resistencia a la corrosión.
- Incluye acople macho HH-II R2 de 3/8" y tapa antipolvo

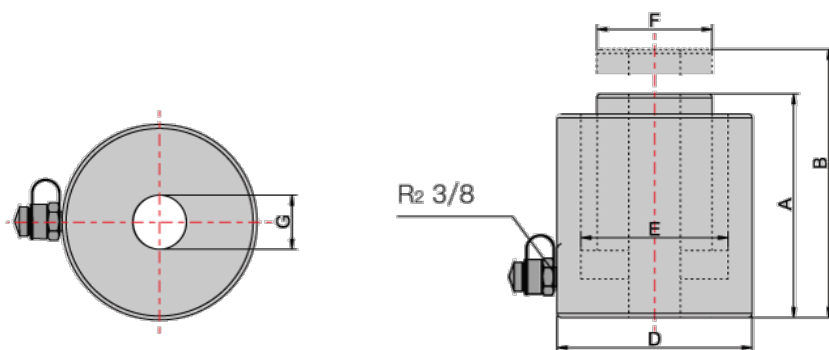

Model	Cylinder Capacity @700 bar		Stroke (mm)	Effective area (cm ²)	Oil capacity (cm ³)	Closed height A (mm)	Extended Height B (mm)	Outside Dia. D(mm)	Centre hole G (mm)	Inside Dia. E (mm)	Piston Rod Dia. F (mm)	G.W. (Kg)	Handle	Recommended pump	Model
	Ton	KN													
HHYG-2050K	20	205	50	29.3	146	161	211	98	27	73	54	7.5	No	HHB-700	HHYG-2050K
HHYG-20100K			100		292	223	323					10	No		HHYG-20100K
HHYG-3050K	30	334	50	47.7	239	180	230	114	33	90	63	9	No		HHYG-3050K
HHYG-30100K			100		477	246	346					14.5	No		HHYG-30100K
HHYG-6050K	60	562	50	80.3	402	247	297	158	54	123	91	30.2	Removable carrying handles	HHB-700A	HHYG-6050K
HHYG-60100K			100		803	304	404					36.2			HHYG-60100K
HHYG-10075K	100	946	75	135.2	1015	276	351	212	80	165	127	57			HHYG-10075K