

HHYG-30100


SKU: 2491073

- Cilindro hidráulico universal de una sola acción.
- Presión máxima de funcionamiento: 700 bar.
- Ligero, fácil de transportar y bien diseñado.



Características:

- Tratamiento resistente a la corrosión de la superficie, brillante y brillante no fácil de oxidar.
- Acero de aleación de alta resistencia, por el tratamiento térmico superior, y taladro de torno cnc importado, procesamiento de amoladoras.
- Importe los sellos para que los cilindros no se desgasten continuamente.
- Los sellos de polvo reducen la contaminación y prolongan la vida útil del cilindro.
- Muelle de reinicio de alta resistencia, más de 250 toneladas (incluidas 250 toneladas) de reinicio de la carga del cilindro.
- CADA MODELO VIENE CON UN CONECTOR MACHO R2 3/8 Y TAPA ANTIPOLVO.
- Sillines planos estándar para sillines basculantes personalizados.

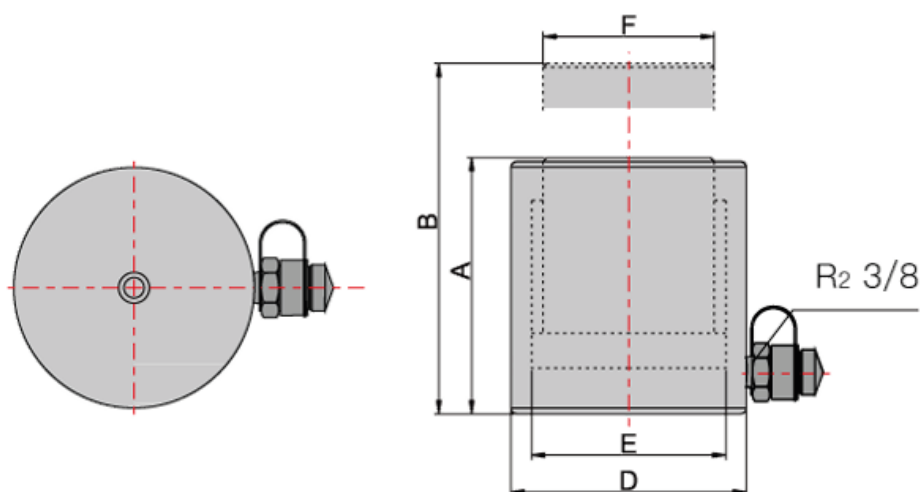

型号	油缸承载能力 @700 bar		行程 (mm)	有效 面积 (cm²)	储油量 (cm³)	本体 高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 D (mm)	油缸 内径 E (mm)	柱塞直径 F (mm)	整机 重量 (Kg)	鞍座尺寸(mm)			手柄	推荐泵浦
	Ton	KN										J	K	L		
HHYG-1050	10	111	50	15.9	85	122	172	68	45	36	3.1	27.5	14	10.5	无	HHB-700C
HHYG-10100			100		169	172	272				4.4				有	
HHYG-10150			150		254	222	372				5.7				有	
HHYG-2050	20	198	50	28.3	157	126	176	83	60	45	4	37.5	14	13.5	无	HHB-700
HHYG-20100			100		311	176	276				5.3				有	
HHYG-20150			150		465	226	376				6.6				有	
HHYG-3050	30	309	50	44.2	237	137	187	103	75	65	7.9	48.5	14	13.5	无	HHB-700C
HHYG-30100			100		471	187	287				10.7				有	HHB-700
HHYG-30150			150		705	237	387				13.5				有	HHB-700A
HHYG-5050	50	496	50	70.8	389	147	197	123	95	70	11.6	57.5	14	16.5	无	HHB-700
HHYG-50100			100		768	197	297				14.9				有	HHB-700A
HHYG-50150			150		1147	247	397				18				有	
HHYG-10050	100	1077	50	153.9	833	182	232	178	140	100	25.7	83	14	16.5	有	HHB-630A
HHYG-100100			100		1584	232	332				30.6				吊环	
HHYG-100150			150		2335	282	432				35.5				吊环	
HHYG-15050	150	1496	50	213.7	1133	182	232	205	165	115	43	89	16	16.5	吊环	HHB-700A
HHYG-150100			100		2237	232	332				53				吊环	
HHYG-150150			150		3342	282	432				63				吊环	
HHYG-20050	200	1984	50	283.4	1500	202	252	228	190	135	60	109	16	16.5	吊环	HHB-630A
HHYG-200100			100		2953	252	352				71				吊环	
HHYG-200150			150		4406	302	452				83				吊环	
HHYG-25050	250	2540	50	362.9	1815	248	298	270	215	180	105	16.3	20	22	吊环	HHB-630A
HHYG-250150			150		5446	348	498				142				吊环	
HHYG-250300			300		10892	498	798				196				吊环	
HHYG-30050	300	3165	50	452.2	2262	267	317	285	240	200	126	177	20	22	吊环	HHB-630M
HHYG-300150			150		6786	367	517				165				吊环	
HHYG-300300			300		13572	517	817				224				吊环	
HHYG-40050	400	4006	50	572.3	2863	315	365	325	270	220	195	198	30	29	吊环	HHB-630M
HHYG-400150			150		8588	415	565				245				吊环	
HHYG-400300			300		17177	565	865				318				吊环	
HHYG-50050	500	5111	50	730.2	3653	345	395	373	305	250	283	228	30	29	吊环	HHB-630M
HHYG-500150			150		10959	445	595				349				吊环	
HHYG-500300			300		21918	595	895				451				吊环	
HHYG-60050	600	5984	50	854.9	4276	371	421	402	330	270	354	247	30	29	吊环	HHB-630M
HHYG-600150			150		12829	471	621				431				吊环	
HHYG-600300			300		25659	621	921				546				吊环	
HHYG-80050	800	8358	50	1194	5973	424	474	472	390	320	560	293	30	29	吊环	HHB-630M
HHYG-800150			150		17919	524	674				665				吊环	
HHYG-800300			300		35838	674	974				825				吊环	
HHYG-100050	1000	10161	50	1451.5	7261	477	527	530	430	360	799	326	30	29	吊环	HHB-630M
HHYG-1000150			150		21783	577	727				937				吊环	
HHYG-1000300			300		43566	727	1027				1145				吊环	