

HHYG-100100


SKU: 2491093

- Presión de trabajo: 700 bar
- Para aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensado



Características:

- El diseño de émbolo hueco permite aplicar fuerzas tanto de empuje como de tracción.
- De doble efecto, con retorno hidráulico.
- Fabricado en acero de aleación de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Acabado con esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión.
- Cada cilindro incluye un acople macho HH-II R2 de 3/8" y tapa antipolvo.

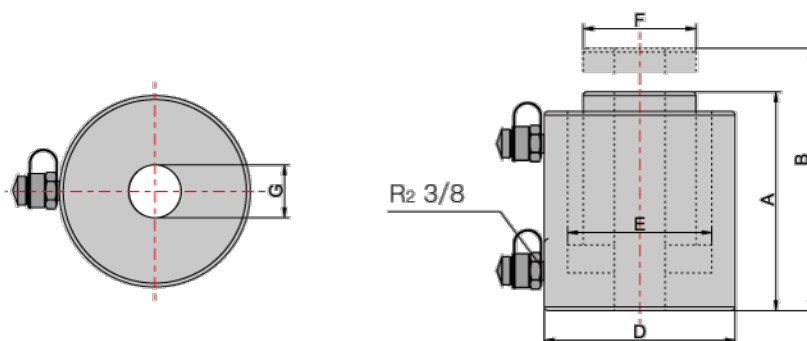

Model	Cylinder Capacity @700 bar			Stroke (mm)	Effective area (cm²)		Oil capacity (cm³)		Closed height A (mm)	Extended Height B (mm)	Outside Dia. D (mm)	Centre hole G (mm)	Inside Dia. E (mm)	Piston Rod Dia. F (mm)	G.W. (Kg)	Handle	Recommended pump	Model
	Ton	Enter trace (KN)	Return trace (KN)		Enter trace	Return trace	Enter trace	Return trace										
HHYG-6050KS	60	562	377	50	80.3	53.8	402	269	202	252	158	54	123	91	24.5	Removable carrying handles	HHB-700S	HHYG-6050KS
HHYG-60100KS				100			803	538	252	352					31.3			HHYG-60100KS
HHYG-10050KS	100	965	642	50	137.8	91.7	689	459	207	257	212	80	166	126	44.7			HHYG-10050KS
HHYG-100100KS				100			1379	917	257	357					56.6			HHYG-100100KS
HHYG-15050KS	150	1495	909	50	213.5	129.9	1118	650	217	267	258	100	210	166	69.7	Removable carrying handles	HHB-630B	HHYG-15050KS
HHYG-150100KS				100			2236	1299	267	367					87.2			HHYG-150100KS
HHYG-20050KS	200	1929	1161	50	275.5	165.8	1436	829	237	287	288	120	240	191	90.9			HHYG-20050KS
HHYG-200100KS				100			2873	1658	287	387					112.0			HHYG-200100KS