

### HHYG-100100KS


SKU: 2491170

- Presión de trabajo: 700 bar
- Para aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensado



### Características:

- El diseño de émbolo hueco permite aplicar fuerzas de empuje y tracción.
- Doble efecto, con retorno hidráulico.
- Fabricado en acero de aleación de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Acabado esmaltado horneado para una mayor resistencia a la corrosión.
- Cada cilindro incluye un acople macho HH-II R2 de 3/8" y tapa antipolvo.

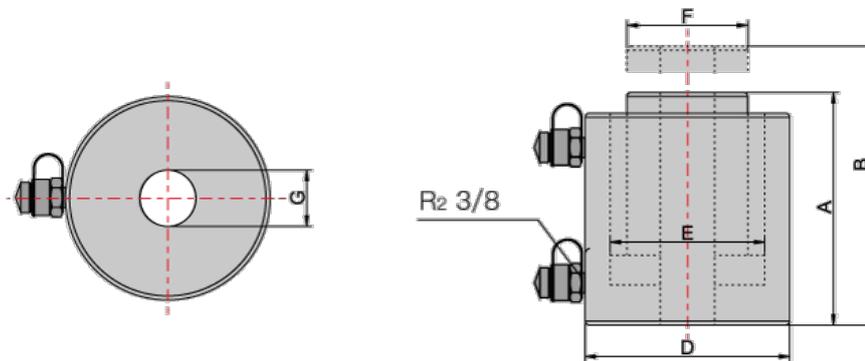

Model	Cylinder Capacity @700 bar			Stroke (mm)	Effective area (cm <sup>2</sup> )		Oil capacity (cm <sup>3</sup> )		Closed height A (mm)	Extended Height B (mm)	Outside Dia. D (mm)	Centre hole G (mm)	Inside Dia. E (mm)	Piston Rod Dia. F (mm)	G.W. (Kg.)	Handle	Recommended pump	Model	
	Ton	Enter trace (KN)	Return trace (KN)		Enter trace	Return trace	Enter trace	Return trace											
HHYG-6050KS	60	562	377	50	80.3	53.8	402	269	202	252	158	54	123	91	24.5	Removable carrying handles	HHB-700S	HHYG-6050KS	
HHYG-60100KS				100	80.3	53.8	803	538	252	352	31.3								
HHYG-10050KS	100	965	642	50	137.8	91.7	689	459	207	257	212	80	166	126	44.7			HHYG-10050KS	
HHYG-100100KS				100	137.8	91.7	1379	917	257	357	56.6								
HHYG-15050KS	150	1495	909	50	213.5	129.9	1118	650	217	267	258	100	210	166	69.7			HHB-630B	HHYG-15050KS
HHYG-150100KS				100	213.5	129.9	2236	1299	267	367	87.2								
HHYG-20050KS	200	1929	1161	50	275.5	165.8	1436	829	237	287	288	120	240	191	90.9	HHYG-20050KS			
HHYG-200100KS				100	275.5	165.8	2873	1658	287	387	112.0								