

Tirador hidráulico integral

Hogar Productos Caballo hidráulico de tracción Tirador hidráulico integral

Hidráulica integral...



Tirador hidráulico integral

Modelos: HHL-5, HHL-10, HHL-20, HHL-30, HHL-50

Funciones:

Estructura de garra forjada

Capacidad de trabajo: 5T-50T

Tracción máxima: 200mm-500mm

Distancia máxima de extracción: 140mm-250mm

Presión máxima de trabajo: 700 bar

Ampliamente utilizado para quitar engranajes, bujes, poleas, etc.

Peculiaridad:

2/3 garra compartida, adecuada para diferentes lugares para usar la elección.

El mango desmontable y la orientación presurizada de 360° facilitan su uso en espacios reducidos.

Diseño de dedal elástico para un posicionamiento preciso en el centro.


El gancho de garra y el marco del gancho de garra están forjados en acero de aleación de alta resistencia y no son fáciles de deformar.

El cilindro hidráulico adopta un diseño integrado de procesamiento y moldeo de acero sólido, y el factor de seguridad es alto.

Diseño de tuerca de ajuste de posicionamiento rápido, ahorre tiempo y esfuerzo.

5 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas de embalaje de plástico de caja de transporte, herramientas de almacenamiento y accesorios, 30 toneladas, 50 toneladas de embalaje de caja de madera.

Parámetro:

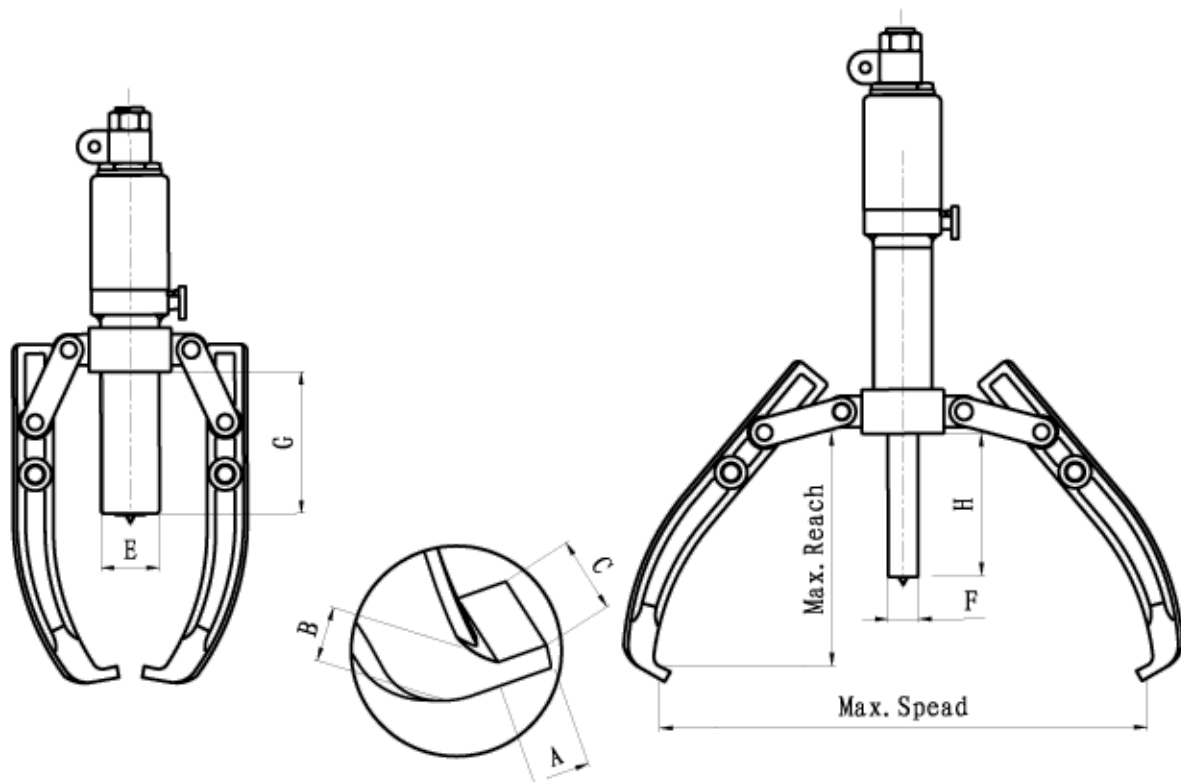

型号	出力 (吨)	张距范围 (mm)	最大拔距 (mm)	最大行程 (mm)	主体端(mm)			爪钩端(mm)			整机重量 (Kg)	包装尺寸 (cm)
					E	F	G	A	B	C		
HHL-5	5	50-200	140	50	45	23	106	12.5	22.5	26	7.6	42×29×9
HHL-10	10	50-250	170	60	56	26	97	14	30	30	10.1	43×33×11
HHL-20	20	100-350	205	70	78	33	105	21	33.5	33	18.6	44×35×13
HHL-30	30	150-400	220	70	90	38	103	26	36	35	24.2	48×20×18
HHL-50	50	200-500	250	60	114	48	117	25	46	40	42.9	52×25×22