

Bomba hidráulica eléctrica HHB-630C

[Hogar](#) [Centro de productos](#) [Bombeo hidráulico](#) [Bomba hidráulica eléctrica](#) [Círculo eléctrico único](#) [Bomba hidráulica eléctrica...](#)



Bomba hidráulica eléctrica

Modelo: HHB-630C

Introducción a las características:

Presión máxima de trabajo: 700 bar

Diseño hidráulico de dos etapas

Tanque de aceite mediano, bomba hidráulica eléctrica estándar

Característica:

Construcción de acero, fuerte y duradera.

Peso ligero, diseño de manija, fácil de mover.

El tanque de gran capacidad de 8L puede manejar la mayoría de las herramientas hidráulicas.

Diseño hidráulico de dos etapas para mejorar la eficiencia del trabajo.


Equipado con válvula de control manual, diseño de circuito único;

Válvula de seguridad incorporada para protección contra sobrecargas.

Configure el manómetro.

Equipado con tubos de alta presión de 1,5 m y acoplamientos rápidos R2 3/8 y tapas antipolvo.

Parámetro:

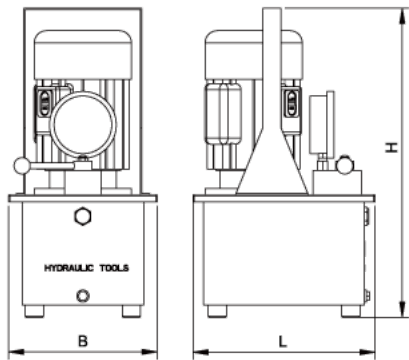

型号	油路设计	电机 功率 (kw)	工作压力 (bar)		输出油量 (L/min)		油箱可用 油容量 (L)	本体 (mm)			包装尺寸 (cm)	整机 重量 (Kg)
			低压段	高压段	低压段	高压段		L	B	H		
HHB-630C	单回路	0.75	20	700	5	0.7	8	305	245	510	37×29×53	22