

DOBLADORA DE TUBERÍAS INTEGRAL HIDRÁULICA MANUAL, HHW-2J, HHW-3J, HHW-4J

hogar productos herramientas de tubería dobladora de tuberías
dobladora de tuberías integral hidráulica manual rectificación hidráulica manual...



dobladora de tuberías integral hidráulica manual

funciones:

CON CAPACIDAD DE DOBLADO MANUAL DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS, DE ACUERDO CON LA NORMA GB / T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, PARA TUBERÍAS DE GAS, AGUA Y VAPOR CON 90 GRADOS DE FLEXIÓN DE PRECISIÓN, EL DISEÑO FLEXIBLE Y LIVIANO SE PUEDE UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS INDUSTRIAS.

amplia gama de aplicaciones, los sistemas portátiles de doblado hidráulico permiten entrenamientos de tuberías frías en sitios de construcción y se pueden usar en equipos industriales y estructuras de calderas. también se puede aplicar al recorte de tubos.

SERIE HHW-2J, HHW-3J, HHW-4J

puede hacer curvas precisas en tuberías con un diámetro de 1/2 "-4".

reducción de las uniones soldadas y sin calentamiento de tuberías.

con un troquel de flexión de precisión hace que el doblado sea preciso.

bomba hidráulica con alta capacidad de carga para un trabajo más rápido.

la operación es simple y conveniente.

sistema hidráulico sin mantenimiento con diseño automático y cerrado con retorno automático y rápido del pistón.

se adoptan sellos importados y estructuras de sellado avanzadas para garantizar una vida útil más larga.

las correas proporcionan una posición de trabajo cómoda con un trípode.

montaje y desmontaje rápidos, fáciles de manejar in situ.


todos los productos y moldes se colocan en una caja de madera.

parámetro:

型号	出力 (吨)	行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	配置模具 (英寸)	整机重量 (Kg)	包装尺寸 (cm)
HHW-2J	13	250	Ø21.3-Ø60	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2"	48.2	73×32×20
HHW-3J	20	290	Ø21.3-Ø88.5	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3"	100.5	94×40×21
HHW-4J	20	370	Ø21.3-Ø108	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"	156.8	118×46×25

molde de flexión de precisión de 90 grados

FABRICADO SEGÚN LAS NORMAS GB/T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, DURADERO.

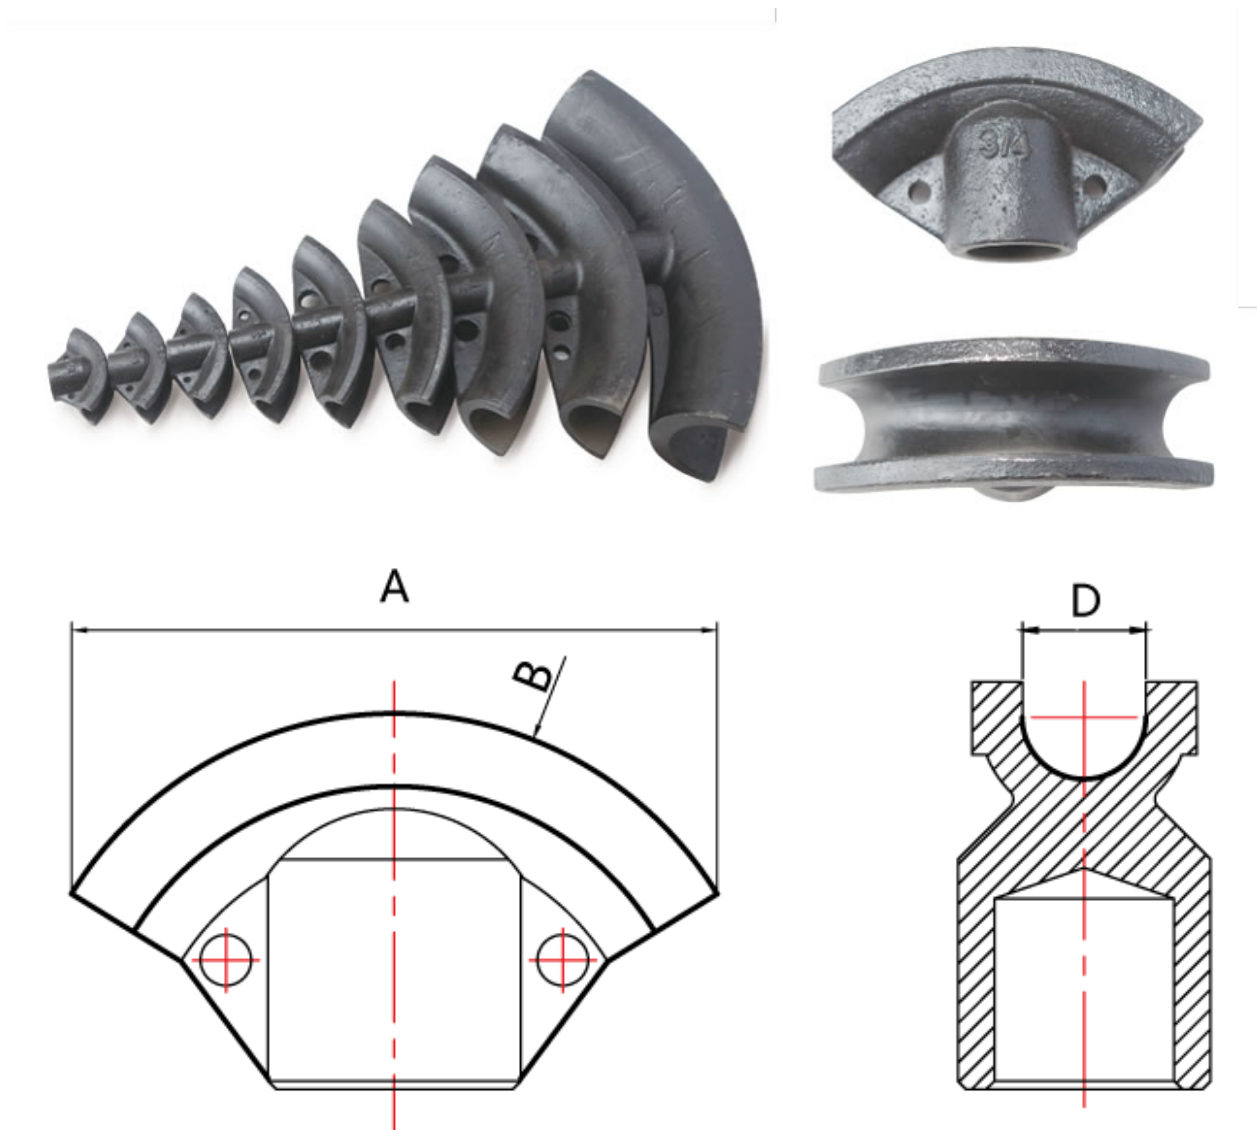

模具尺寸 (inch)	A (mm)	B (mm)	最小弯管半径(mm)	D (mm)	管子规格	管材壁厚(mm)
1/2"	115	67.5	50.2	21.5	40	2.8
					80	3.7
3/4"	131	84.5	66	26.9	40	2.9
					80	3.9
1"	147	96.5	75.4	33.7	40	3.4
					80	4.5
1 1/4"	195	134	108.7	42.4	40	3.6
1 1/2"	242	162	133.5	48.3	40	3.7
2"	297	238	199.2	60.3	40	3.9
2 1/2"	380	257	209	79	40	4.5
3"	436	390	335	90	40	4.5
4"	555	450	400	110	40	5

nota: las especificaciones del tubo se refieren a los estándares proporcionados por el instituto nacional de estándares, 40 = estándar, 80 = engrosado