

# Serie de dobladoras hidráulicas divididas (conjunto), HHW-2F, HHW-3F, HHW-4F

[Hogar](#) [Centro de productos](#) [Herramientas de tubería](#) [Dobladora de tubos](#) [Dobladora de tubos hidráulicos divididos](#) [Sistema hidráulico dividido...](#)



## Serie de dobladoras hidráulicas divididas (conjunto)

---

Modelos: HHW-2F, HHW-3F, HHW-4F

---

### Introducción a las características:

De acuerdo con las normas GB / T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, para el doblado preciso de 90 grados de tuberías de gas, agua y vapor, el diseño flexible y liviano se puede utilizar en industrias como la fabricación de maquinaria de construcción.

Con una amplia gama de aplicaciones, los sistemas portátiles de doblado hidráulico de tuberías se pueden utilizar para el procesamiento en frío de tuberías en sitios de construcción y se pueden usar en equipos industriales y estructuras de calderas. También se puede aplicar al apósito de tubos.

Puede doblar con precisión tuberías con un diámetro de 1/2 "-4".

Menos uniones soldadas y sin necesidad de calentamiento de tubos.

Con troquel de flexión preciso para una flexión precisa.

Estructura dividida, operación más flexible.

Equipado con bomba hidráulica manual, tubería de aceite de alta presión de 1,8 m con acoplamiento rápido.

Montaje y desmontaje rápidos, fácil manejo in situ.

Todos los productos y matrices se colocan en una caja de madera.

Con trípode proporciona una posición de trabajo cómoda.


### Parámetro:

---

型号	出力 (吨)	行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	配置模具 (英寸)	配置泵浦	整机重量 (Kg)	包装尺寸 (cm)
HHW-2F	13	250	Ø21.3-Ø60	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2"	HHB-700	50.6	73×32×20
HHW-3F	20	320	Ø21.3-Ø88.5	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3"	HHB-700	104.9	94×40×21
HHW-4F	20	370	Ø21.3-Ø108	1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"	HHB-700A	156.4	118×46×25

Molde de flexión de precisión de 90 grados

Fabricado según las normas GB/T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, duradero.

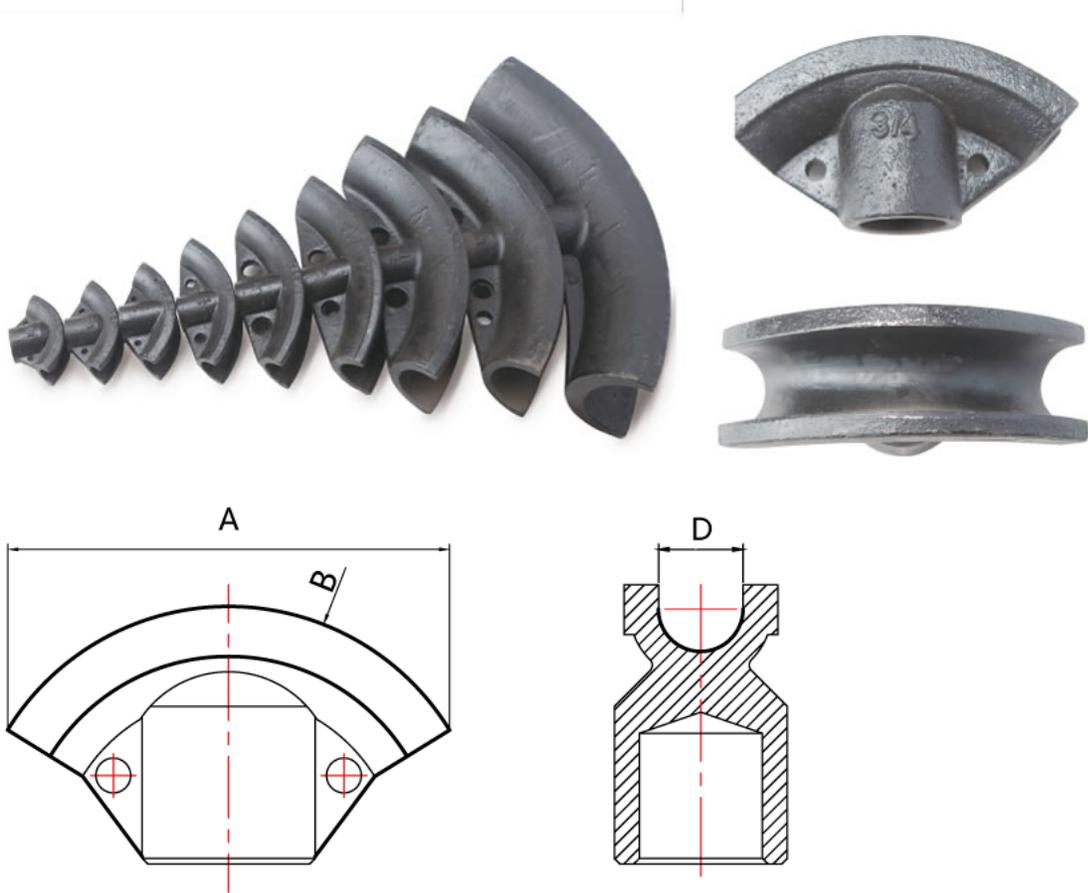

模具尺寸 (inch)	A (mm)	B (mm)	最小弯管半径(mm)	D (mm)	管子规格	管材壁厚(mm)
1/2"	115	67.5	50.2	21.5	40	2.8
					80	3.7
3/4"	131	84.5	66	26.9	40	2.9
					80	3.9
1"	147	96.5	75.4	33.7	40	3.4
					80	4.5
1 1/4"	195	134	108.7	42.4	40	3.6
1 1/2"	242	162	133.5	48.3	40	3.7
2"	297	238	199.2	60.3	40	3.9
2 1/2"	380	257	209	79	40	4.5
3"	436	390	335	90	40	4.5
4"	555	450	400	110	40	5