


HHW-22A

SKU: 2526415

- Para doblado preciso con una sola mano hasta 90°, Ø6-22 mm (1/4" – 7/8")
- Apta para doblar tubos de cobre blando, tubos de cobre recubiertos y tubos compuestos multicapa.
- Uso universal en instalaciones sanitarias, de calefacción, aire acondicionado, refrigeración e hidráulicas.
- Ahorro en accesorios, almacenamiento, adquisición, uniones soldadas, uniones prensadas y horas de trabajo.

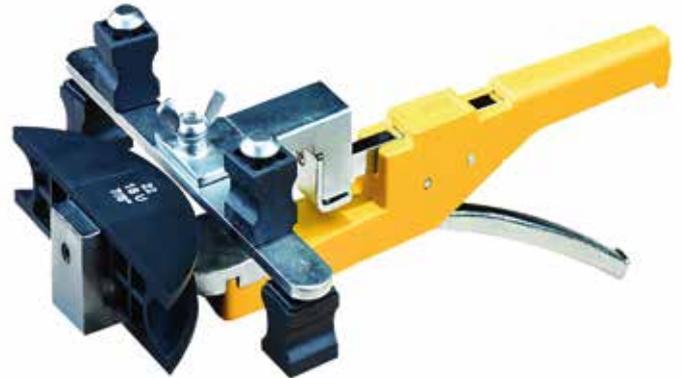

Características:

- Doblado preciso incluso en espacios reducidos.
- Posibilidad de fabricar curvas en U, curvas opuestas, curvas en cuello de cisne y curvas de conexión en todos los niveles.
- Cambio fácil y rápido de las zapatas de doblado.
- Liberación y extracción rápida de las zapatas.
- Herramienta práctica y liviana, fácil de transportar al lugar de trabajo.

Model	Bending range (mm)	Bending shoes inch	Wall thickness of tube (mm)	G.W. (Kg)	Packing size (cm)
HHW-22A	Ø6-Ø22	1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(18mm), 7/8"(22mm)	1.0	5.1	55×32X9

TLP

**CURVADORA MANUAL DE
PISO 1/4"-7/8"**



HHW-22A