




KIT TALADRO PERCUTOR DE 1/2 "M12 FUEL

(3404-22)

Nuestro taladro percutor M12 FUEL™ de 1/2" es el taladro percutor subcompacto más potente, el tamaño más compacto y proporciona la velocidad más rápida bajo carga. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la mayor potencia para la capacidad de realizar la más amplia variedad de aplicaciones a alta velocidad para un rendimiento subcompacto inigualable. Con solo 6" de largo, este taladro portátil es la solución más corta de su clase que ofrece el mayor acceso en espacios reducidos. Nuestro REDLINK PLUS™. **Intelligence** ofrece un rendimiento térmico de primera línea para brindar a nuestros usuarios la velocidad más rápida bajo carga para perforar y atornillar más rápido que cualquier otro taladro subcompacto. El uso de nuestros paquetes de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™. Los paquetes de baterías compactas de 2,0 Ah y de capacidad extendida de 4,0 Ah ofrecerán más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil que las baterías de la competencia. Nuestro mandril totalmente metálico de 1/2" y nuestra caja de engranajes totalmente metálica ofrecen la mejor durabilidad de su clase. El embrague mecánico proporciona una presión constante en las dentaduras del mandril. Nuestro taladro/atornillador de percusión M12 FUEL™ de 1/2" forma parte del sistema M12™, que es totalmente compatible con más de 125 soluciones.

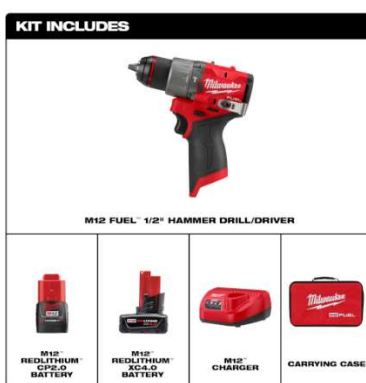

ESPECIFICACIONES	
Cat. No.	3403-20, 3404-20
Volts	12 CD
Tipo de batería	M12™
Tipo de cargador	M12™
RPM	Baja 0 - 450
	Alta 0 - 1 550
BPM (3404-20 solamente)	Baja 0 - 6 750
	Alta 0- 22 500
Capacidades	
Acero	13 mm (1/2")
Madera	
Broca Plana	32 mm (1-1/4")
Broca de Berbiquí	25 mm (1")
Broca Hueca Cilíndrica de Bordes	51 mm (2")
Tornillos (dia.)	13 mm (1/2")
Concreto (3404-20 solamente)	10 mm (3/8")
Temperatura ambiente recomendada para operar	
	-18°C a 50°C (0°F a 125°F)