

HHB-2000


SKU: 2491412



Bomba unidireccional para cilindros o herramientas de acción simple.
Se suministra con manguera de alta presión de 1,8 metros y acople rápido R2 de 3/8" con tapa antipolvo.
Presión de trabajo: 700 bar

Características:

- Ligera, robusta, duradera y compacta.
- Sistema hidráulico de dos velocidades para un funcionamiento rápido y sencillo.
- Menor esfuerzo en la palanca y empuñadura ergonómica para reducir la fatiga del operador.
- Bloqueo de palanca y estructura liviana para facilitar el transporte.
- Perilla de liberación grande y cómoda para un mejor control del alivio de presión.
- Válvula interna de alivio de presión para protección contra sobrecargas.
- Gran capacidad de aceite para alimentar una amplia gama de cilindros o herramientas.

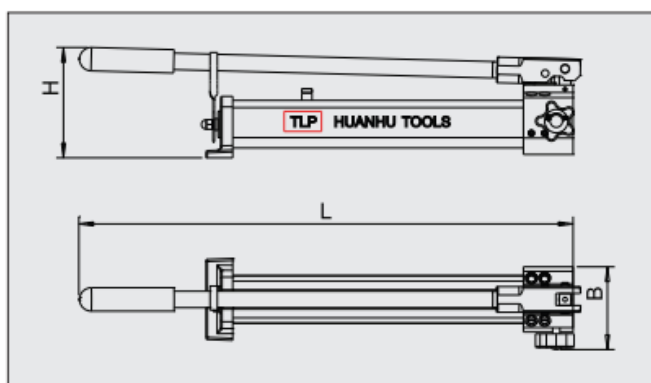

Model	Working pressure (bar)		Oil displacement per stroke (cm ³)		Reservoir (cm ³)		Dimensions (mm)			Packing size (cm)	Weight (Kg)
	Low pressure stage	High pressure stage	Low pressure stage	High pressure stage	Oil capacity	Usable oil capacity	L	B	H		
HHB-1000	20	700	13	2.3	1300	1000	550	110	125	73×19×19	6.4
HHB-2000	20	700	13	2.3	2500	2000	550	130	140	73×19×19	8.9
HHB-700F	20	700	13	2.3	1000	700	620	115	120	73×19×19	6